



外壁の劣化調査・施工品質の確認に

接着力・付着力の簡易型引張試験器

NEW **タコリテスター**® RJシリーズ

ラクラク! 簡単

- ◆ 分かりやすいボタン配列
- ◆ 視認性の良いLED表示

しっかり! 安心

- ◆ 落下事故防止に役立つ U字シャックルフック付き


バッチリ! 用途

- ◆ タイルの付着力試験
- ◆ アンカーピン等の引張強度確認


日本建築
仕上学会認定



▲ 現場使用例

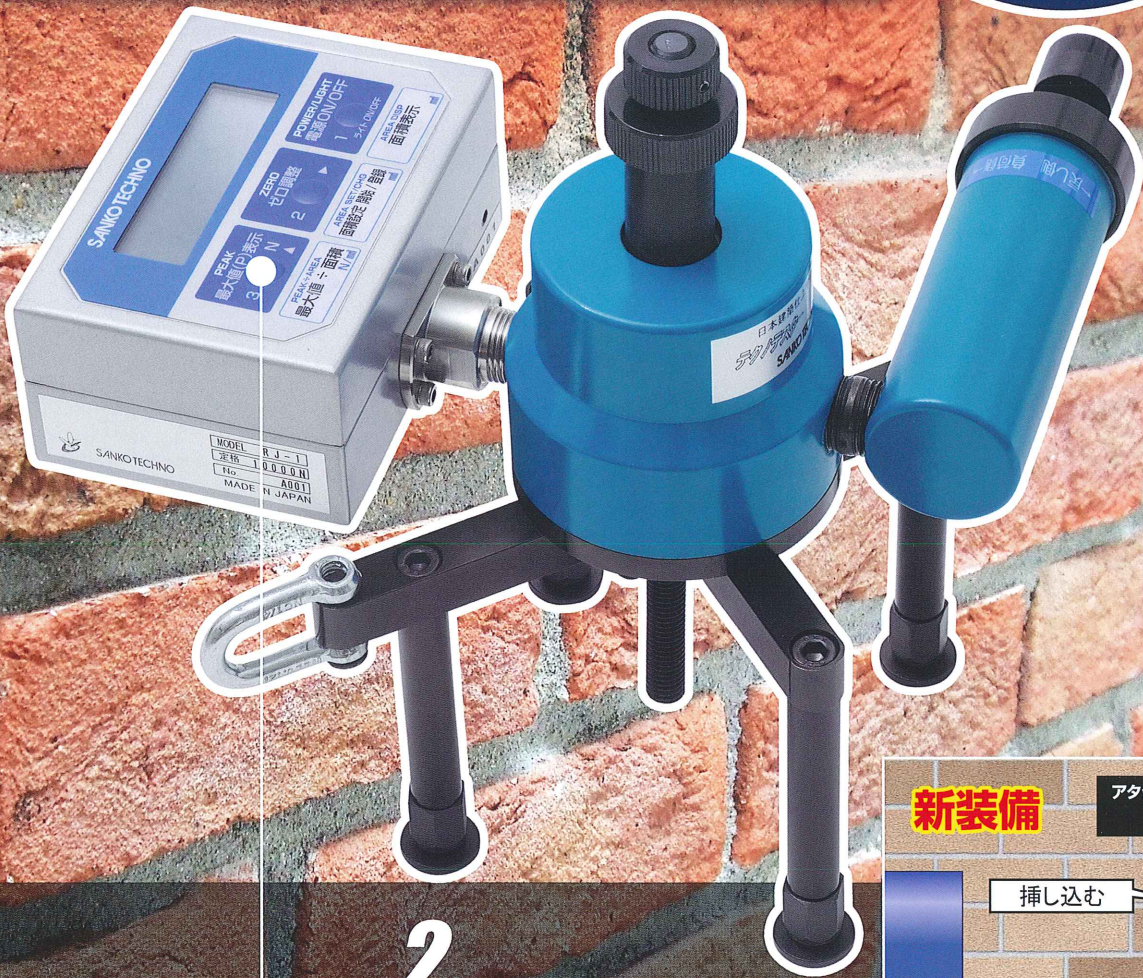

新装備

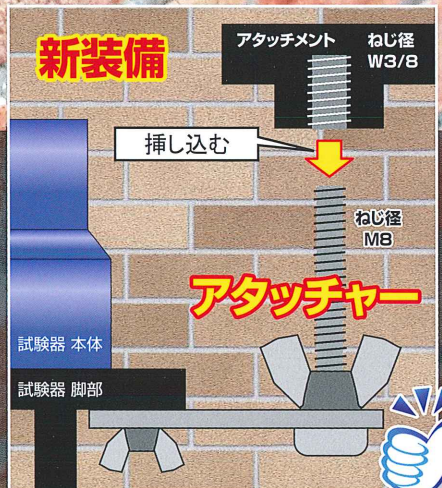

1



ピークホールド機能により最大荷重値が表示されます

2



ワンタッチで単位面積あたりの荷重値が表示されます (N/mm²)

※写真は面積設定値が1,600mm²時の表示例です。



Good!



バッテリー残量表示



電池交換のタイミングを逃さない
7段階のバッテリー残量表示付き

音声アナウンス付き

試験
スタート

試験
頑張っ
て下
さい

ゼロ
調整

お疲れさ
までした

明るいLED表示



暗い場所でも安心な
バックライト付き


各種試験治具（オプション）

フィルター
アタッチメント
(下地塗材他全般)




FA-4040

外壁補修各種材料の付着強さ試験



各種仕上げ材


屋上防水層の接着強さ試験



防水層

フィルター
アタッチメント
(外壁タイル用)

外壁タイルの付着強さ試験



2丁掛タイル
まで可能



FA-4545(45角)



FA-4595(45度丁)



FA-6108(小口平)




FA-6227(二丁掛)

TY
カップリング
(アンカーピン用)




JW30-T05

外壁補修用アンカーピンの
引張強度確認



GNSアンカーピン
スーパーサイズピン
CPアンカーピン
DPグラウトピン
注入口付アンカーピン
その他

各種ネジ、釘の引張強度確認



■アタッチャー／現場表示マグネット



測定値・アタッチメント・現場情報が同時撮影できる

現場表示
マグネット

アタッチャー

※アタッチャーと現場表示マグネットが付属するようになりました ⇒

■テクノテスター RJシリーズ仕様

型 式	RJ-1	RJ-2	RJ-3	
名 称	簡易型引張試験器			
最 大 荷 重	10000N	20000N	30000N	
精 度	非直線性：±3%F.S. ±1 digit			
本 体 質 量	約3.2kg	約4.5kg	約5.2kg	
収 納 箱 寸 法	385×220×275mm	420×255×325mm		
測 定 部	測 定 範 囲	0~10000N	0~30000N	
	保 護 構 造	防まつ型 (IP54相当)		
測 定 部	セ ン サ	ヒズミゲージ式 圧力センサ		
	表 示 部	122×32 ドット 液晶表示		
測 定 部	電 源	単三乾電池×4本		
	連 続 使 用 時 間	アルカリ乾電池使用時：約76時間 ※バックライト使用時は短くなります		
そ の 他	最大値ホールド機能、面積値設定機能、ハンドルタイミング機能、 単位面積あたりの最大値計算機能、音声アナウンス機能、 バックライト機能、オートパワーオフ機能			
機 構 部	負 荷 方 式	油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ		
	シリンダストローク	20mm	14mm	10mm
機 構 部	センターシャフト	W3/8 全ねじボルト	M12 全ねじボルト	
	附 属 品	建研アダプタ (JW30-15H) 専用キャリングケース アタッチャー 現場表示マグネット	建研アダプタ (JM12-15H) 変換アダプタ (JM12-W30) 専用キャリングケース アタッチャー 現場表示マグネット	

※ご使用前に試験器に同梱の「取扱説明書」を必ずお読み下さい。

お問合せ先

■ 総発売元 ————— 建築改修工法のプランナー
株式会社グッド

〒114-0013 東京都北区東田端2-2-2第2今城ビル1階

TEL 03-6807-7901 FAX 03-6807-7921

引張試験 グッド

検索



■ 製造元 サンコーテクノ株式会社