

国内用

ポータブル電源 ピンパン

この度は、日動工業の「ポータブル電源 ピンパン」をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

■国式

LPE-R250L2

正弦波

AC出力 100V/250W

DC出力 12V/5A(MAX)

USB出力 5V/3.1A(MAX)

充電時間

- ACアダプター
(100V/200V専用)

7.5時間

- シガープラグ充電器
(12V専用)

13時間



過負荷保護
短絡ショート保護
過充電保護
過放電保護
温度保護
各種保護機能付

警告

本製品は生命に関わるような機器や非常用設備など社会的・公共的に重要な機器には使用できません。また、出力が安定かつ正確な波形・周波数・電圧・電流を必要とする機器に使用しないでください。

※前述の機器使用により直接および間接的に生じたいかなる損害や被害などにつきましては、当社は一切の責任を負いません。

パワフルで長時間OK!
電源のない場所で、簡単に使える!

購入後、初めてご使用になる時は必ず
「初期充電」を行ってください。

目次

安全のための注意喚起【警告】と【注意】	1
各部名称・サイズ・付属品	3
仕様	3
充電方法	4
使用方法	5
厳守事項	5
100V出力の使用時間および充電回数(目安)	6
バッテリー使用・保管・廃棄のご注意	6

安全のための注意喚起

記載内容の注意事項は、想定される危害や損害を注意喚起シンボルで警告表示しています。

本製品を正しくご使用いただき、使用者および周囲の人々への危害、損害を未然に防止するためのものです。

誤った取扱いや不適切な設置をすると重大な事故や致命傷になるような事態もありますので「安全のための注意喚起」・「警告」・「注意」を必ず、お読みいただき細心の注意をはらって正しくお使いください。

■ 注意喚起シンボル

	警 告	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
	注 意	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、中程度の障害や軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害などの発生が想定される場合。
	強 制	必須事項：しなければならないこと。 本書の中や近くに表示内容や注意事項が掲かれているものもあります。
	禁 止	禁止事項：してはならないこと。 本書の中や近くに具体的な禁止事項が掲かれているものもあります。

●注意喚起シンボルは一般的な場合を示しています。

お客様さまへ

- ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管し、使用・清掃時にも安全のために再度ご確認ください。

!**警告**

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- 使用する機器の取扱説明書をよく読み、定格電圧および消費電力を接続する前に必ず確認してください。誤って使用すると、火災・焼損・短絡などの原因になります。
- 本製品は屋内用です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。
- 使用中は突然に事故を防ぐためにも本製品から離れないでください。
- 濡れた手で本製品の使用や充電作業および100Vコンセント・USB・DC出力の接続はしないでください。感電・故障などの原因になります。
- 本製品の使用時は、感電やヤケド・ケガを防ぐために手袋などを着用し安全に適した服装で行ってください。
- 保管・使用時は、お子様やペットなどが容易に触れたりしないよう、手の届かない安全な場所に保管してください。感電などの原因になります。
- 本製品への充電やUSB出力は必ず付属の専用充電器およびUSBケーブルを使用してください。

!**警告**

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。




- 火気の近くや炎天下に駐車の車内など、高温および多湿になる場所では、充電・使用・保管はしないでください。発火・破裂・火災・故障などの原因になります。
- 本製品の改造や分解は、しないでください。
火災・感電・故障などの原因になります。
- 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する弱酸性、温度90%をこえる場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所での充電・使用・保管はしないでください。
火災・感電・故障などの原因になります。
- 一般的な室内でも、精製成分や還元性化合物にさらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。
(精製成分：一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有)(還元性化合物：プール施設など)
本製品に悪影響をおよぼし故障・破裂・火災の原因になります。
- トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用および保管しないでください。
有機溶剤は樹脂や金属を使い、腐食・故障・火災の原因になります。
- 本体やプラグ・コード・USBなどの部品が破損した状態で使用しないでください。
火災・感電・故障などの原因になります。
- 本製品が異常に変形していたり異音や発煙・異臭・液漏れなど異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店や当社にご相談ください。異常のまま使用すると、火災・感電・事故などの原因になります。
- 濡れた液体が目や身体に付着した場合、直ちに清潔な水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 出力コンセントやUSB端子部に金属物やゴミ・ホコリなどが付着した状態で放置しないでください。
感電・故障・火災の原因になります。
- 電源プラグやジャックは必ず確実に接続してください。
差込みが浅かったりグラついているとショート・火災・感電・故障などの原因になります。
- ケーブル類は束ねた状態では使用しないでください。発熱・火災の原因になります。
- 使用しない時および使用後は、ケーブルおよびプラグ・ジャック・USBはすべてはずしてください。
ショート・感電・火災の原因になります。



!**注意**

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う
可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- 落下や強い衝撃などで損傷のおそれがある状態では、本製品を使用しないでください。
発火・火災・感電などのおそれがあります。
- コードやプラグ・ジャックは乱暴に扱わないでください。コードを引張って抜いたり、プラグやジャックが変形するような取扱いはしないでください。
- 清掃やお手入れの際は、必ず電源を切って、行ってください。感電・やけどの原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では使用・保管はしないでください。
火災・感電・短寿命の原因になります。
- 指定外の使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 取扱いには十分ご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。
- 充電しながら出力は、しないでください。発熱・故障・火災の原因になります。
- 使用時は、貴金属類(指輪・ネックレス・時計など)をはずしてください。故障・感電の原因になります。
- 充電中は本製品や充電アダプターが熱くなります。やけどの注意してください。
- 充電は密閉された状態で行わないでください。破裂・故障の原因になります。
- 安全に使用する為に、1年に1回は白生自縫を行ってください。
- 本製品を廃棄する場合は、各自治体の条例に従ってください。
資源を有效地活用するためにも専門のリサイクル業者へご依頼されるか自治体の指示に従い
リサイクルにご協力いただきますようお願いいたします。


機器上のご注意

器具の点検・交換時には安全のための注意事項を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について一汚れを落とす場合は、中性の洗剤を塗した柔らかい布をよくしぼって拭取り、表面が器具に残らないように洗った布で仕上げてください。シンナー・ヤベングンなどの揮発性のものおよび強アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接電極部をかけたりしないでください。表面による器具の破損や変色の原因になります。

各部名称・サイズ・付属品


■ サイズ(単位: mm)

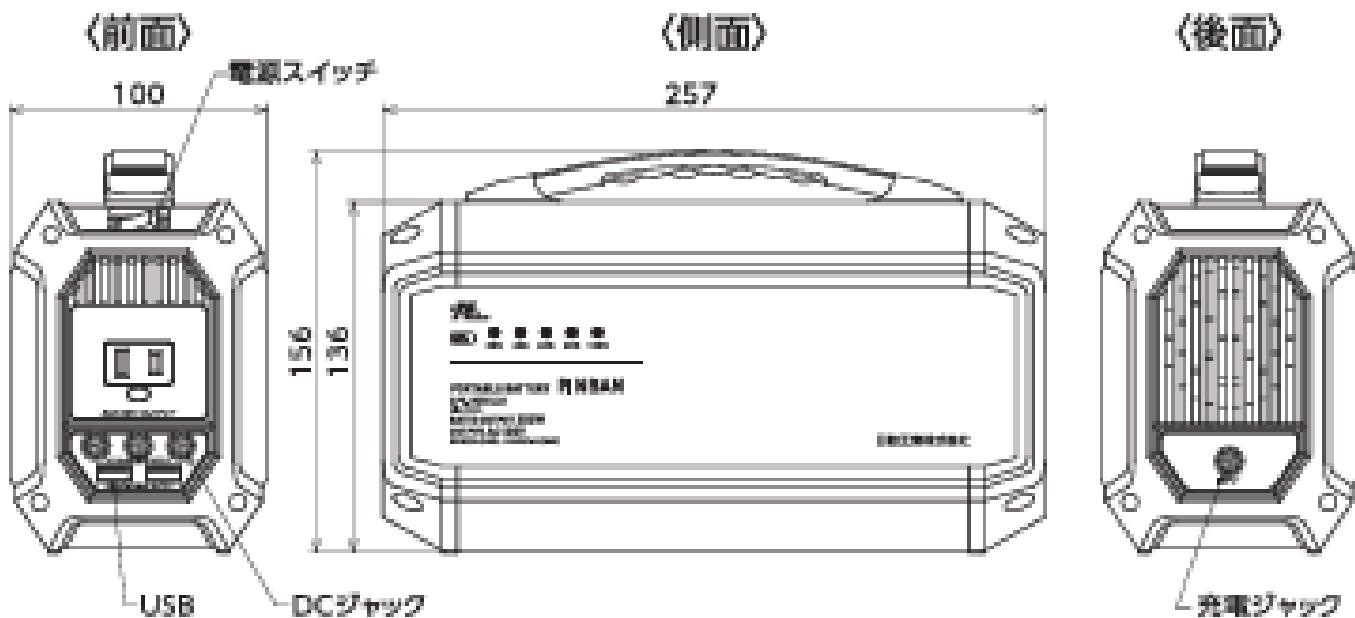

【付属品】


出力用

- 携帯電話・タブレット用USBケーブル
- マイクロUSB端子
- ライティングコネクター
- USBタイプC
- DCプラグアンガーンケット
変換アダプター

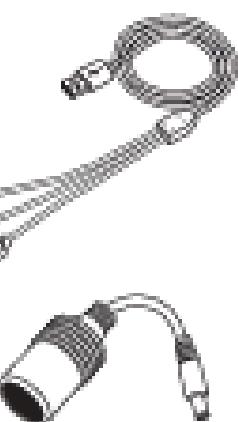

充電用

- ACアダプター (100V/200V兼用)
- シガープラグ充電器 (12V専用)

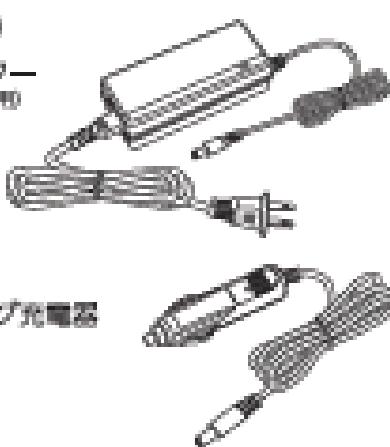

仕様

ポータブル電源 ピンパン

■ 型式 LPE-R250L2

● パッテリー リチウムイオン 10.8V22500mAh
(3.6V 67500mAh)

- 電池寿命 約300回
- 出 力 コンセント..... AC100V(60Hz)/250W
USB DC5V/3.1A(MAX)
DCジャック(シガーコード) ... DC12V/5A(MAX)
- 使用環境温度 -10°C~40°C
- 質 量 2.9kg



高温環境厳禁

高温になる場所で使用・保管・放置しないでください。(直射日光のあたる場所や車内、
調理器具や火の近く) 爆発・破裂・火災などの原因になります。

充電方法


本体背面の「充電アダプター差込口」に充電ジャックを差込んでください。

充電時間

- ACアダプター
(100V/200V兼用)

7.5時間
13時間

- シガープラグ充電器
(12V専用)
- *通常走行中の12V車種では13~14.5V出力されています。車載/バッテリーの状態や車種によりシガーソケットの出力電圧が13V以下の場合は、満充電になりません。

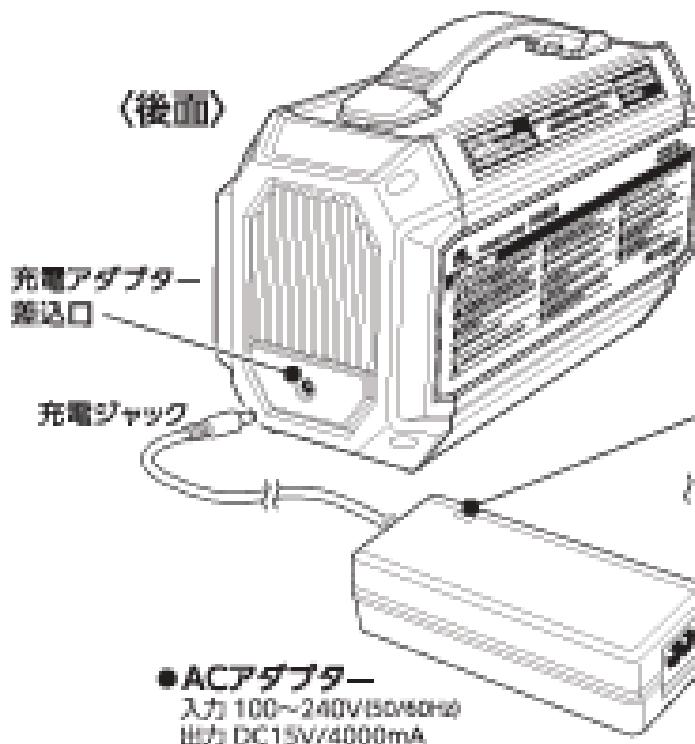

[バッテリー残量表示]

電源スイッチを「ON」にすると、本体の側面にバッテリー残量をLEDで表示します。

充電中は



充電を開始すると5つすべてが同時に点滅します。左から順に点灯に変わって充電量を表示し、5つすべて点灯で満充電です。

ご注意

- 必ず本体に充電ジャックを差込んでからACアダプター やシガープラグ充電器を電源に接続してください。



*通常状態で本体に充電ジャックを差込むとスパークするおそれがあります。

(充電中の使用は厳禁)

- 充電中の使用はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。


過充電・過放電・温度保護機能付

充電完了後は、ACアダプター やシガープラグ充電器を抜いてください。
充電状態で放置しないでください。
充電状態で放置するとバッテリーが劣化します。

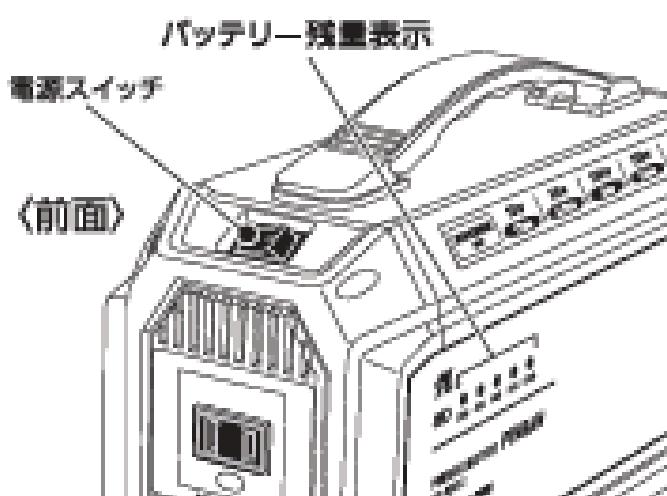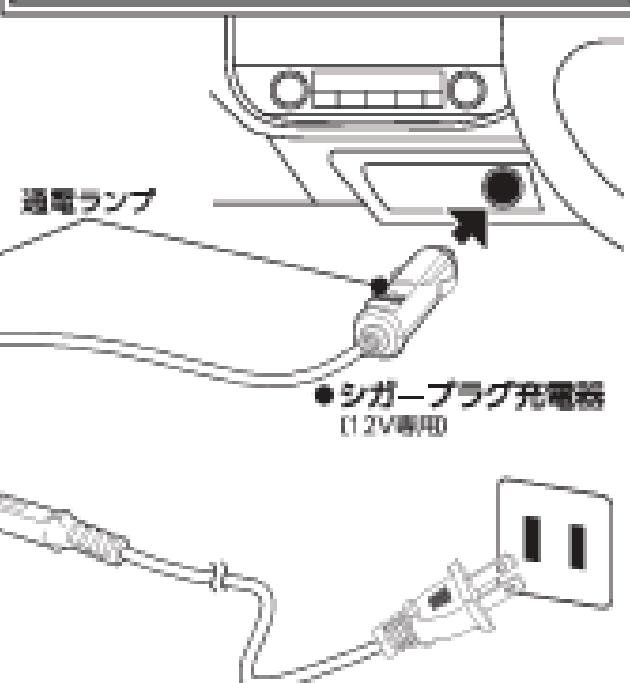

使用方法

- 下図に示すように接続する機器の端末にあったコネクターを接続してください。
※コンセントとUSBは本体前面の電源スイッチをONで出力します。DCジャックは常時出力です。

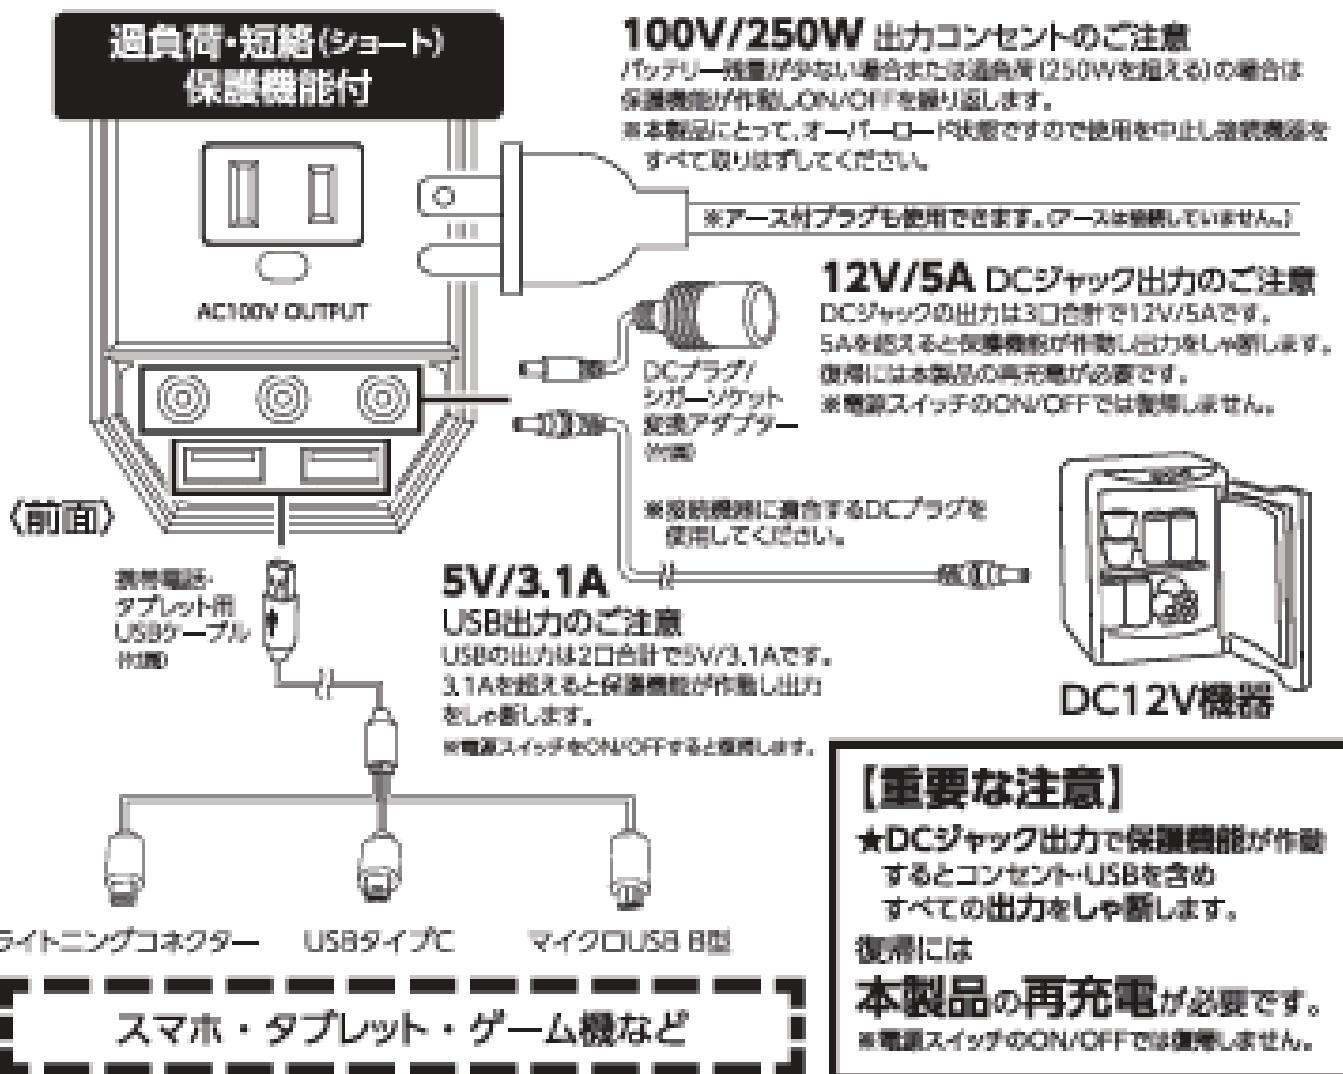

【重要な注意】

- ★DCジャック出力で保護機能が作動するとコンセント・USBを含めすべての出力をしゃ断します。
- 復帰には
本製品の再充電が必要です。
※電源スイッチのON/OFFでは復帰しません。

! 駆守事項

本製品は特性上
**電源スイッチを入れてから、
2~3秒後に
100V出力になります。**



【接続手順】

- ①本製品の電源スイッチを入れる。
- ②本製品の100V出力コンセントに機器を接続する。
- ③接続機器の電源を入れる。

※電源ON/OFFは、必ず接続機器のスイッチで行ってください。

使用上の注意

- 本製品をご使用の際は、必ず上記の接続手順をご使用ください。
- 100Vになる前に、容量の大きなものや感動電流の大きなものを使用すると、内蔵ヒューズが切れます。
- 本製品の内蔵ヒューズが切れた場合は、分解修理を行わずに、販売店や当社まで修理依頼をしてください。
(お客様でヒューズ交換を行った場合は、保証対象外となります。)

100V出力の使用時間および充電回数(目安)

液晶TV 約3時間	ノートPC 約9時間	スマホ 充電約21回	ビデオカメラ 充電約30回	デジカメ 充電約60回	電動ドライバー 充電約12回	電気シャワー 約11時間	ジューサー 約45分
消費電力による使用時間(目安)							
10W 17時間	50W 4.5時間	100W 2時間	150W 1.5時間	250W 40分間			

(備考) 本製品(充電池・クーラー・優先灯)などの製品によっては、表示W(ワット数)の1.5~10倍の初期起動電流を必要とするものがあります。接続する製品の特性をよく理解し、使用するものによっては初期負荷電力の不足により動かないものもあります。
※上記使用時間(目安)は他の機能の発熱がない場合です。
※表記はあくまでも目安です。バッテリーの状態や接続機器の状態により時間が短い場合や使用および充電ができない場合もあります。
※本製品は性質上、ラジオ・オーディオプレーヤーやテレビの画面などにノイズがでる場合があります。

パッテリー使用・保管・廃棄のご注意

ご購入後、初めてご使用になる時は必ず
「初期充電」を行なってください。

〈使用上のご注意〉

- パッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。お使いいただく前に必ず充電してください。
- パッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- パッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、パッテリーが温かくなることがあります、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電できなかったり、パッテリーの劣化につながる場合があります。
- 長期間使用しない場合は、過放電を避けるため接続をはずして保管してください。
また高温・多湿の場所は避けて保管してください。


ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。

※放電状態で放置していると過放電となりパッテリーが劣化して充電ができなくなります。

(パッテリーは、長期間使用しない場合でも自己放電しています。
3ヵ月毎に必ず満充電にして保管してください。)

使用済パッテリーを廃棄するときは

リチウムイオンパッテリーはリサイクルすることができます。
資源を有效地に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただかず、
自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願いいたします。
(パッテリーは分解せずにそのままお出しください。)



Li-ion

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

(株)元

日動工業株式会社

NICHIDO IND.CO.,LTD

- 本 社 〒572-0078 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
- 札 橋 営 業 所 〒003-0822 札幌市白石区篠水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
- 東 京 営 業 所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
- 名 古 屋 営 業 所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ本町1-32-2 TEL.052(361)3888㈹ FAX.052(362)7658
- 大 阪 営 業 所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
- 福岡 営 業 所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7355㈹ FAX.092(474)6329

