
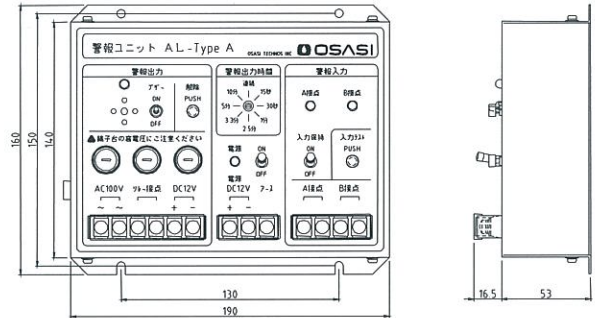


警報ユニット

AL-Type A

伸縮計やワイヤーセンサ・雨量情報盤などからの無電圧接点信号を感知して
回転灯やサイレンなどの警報装置を直接駆動します

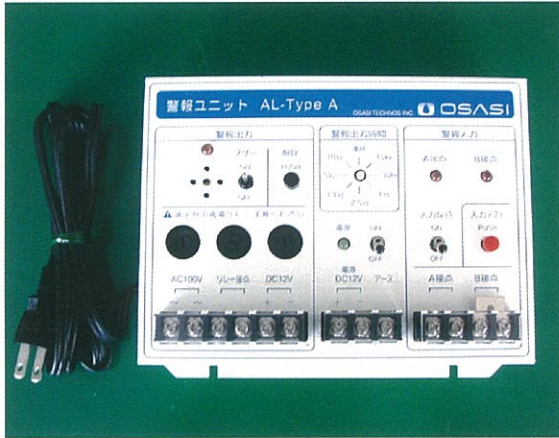

仕様

名 称	警報ユニット	
型 番	AL-TypeA	
警報信号入力部	無電圧A接点および無電圧B接点 (接点電流 2mA 以下)	
警報出力時間	15秒、30秒、1分、2.5分、3.3分、5分、10分、連続	
警報出力部	出力電圧	AC100VまたはDC12V (本器駆動電源による)
		無電圧リレー接点 (最大許容電圧 AC125V、DC30V)
	出力容量	抵抗負荷 10A、誘導負荷 5A
	出力保護ヒューズ	容量 10A、小型管 φ5×20mm
	警報ブザー	トグルスイッチにより ON・OFF
電 源 部	電源電圧	AC100V (コンセント 1.5m 付)
		DC12V (10V~15V)
	消費電流	待機時 : DC12V 5mA 以下
		警報時 : DC12V 150mA 以下
		AC100V 時 : 0.1A 以下
耐 環 境 性	動作温度範囲	-10°C~55°C
	使用湿度範囲	90%RH 以下 (ただし結露しないこと)
	サージアブゾーバ	内蔵
外形寸法	160H×190W×69.5D (AC コンセント部除く)	
壁掛用マウント穴寸法	150H×130W	
重 量	約 1.3kg	



大地の声を伝えます

株式会社 **オサシ・テクノス**

本 社 / 〒780-0945 高知県高知市本宮町65-3
 Tel : 088-850-0535 (代) Fax : 088-850-0530
 東京本社 / 〒105-0003 東京都港区西新橋1-10-2 住友生命西新橋ビル4F
 TEL : 03-5510-1391 / FAX : 03-5510-1393
 九州支店 / 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-1-17
 (岩保ビル駅南4F)
 Tel : 092-434-9200 (代) Fax : 092-434-9201