

トンネルやダム等の工事現場の管理試験に最適


軟岩ペネトロ計

軟岩強度のインデックス(NP)試験用

SH-70

Pat. 2147438

—土木学会「軟岩の調査・試験の指針」の針貫入試験法 準拠—

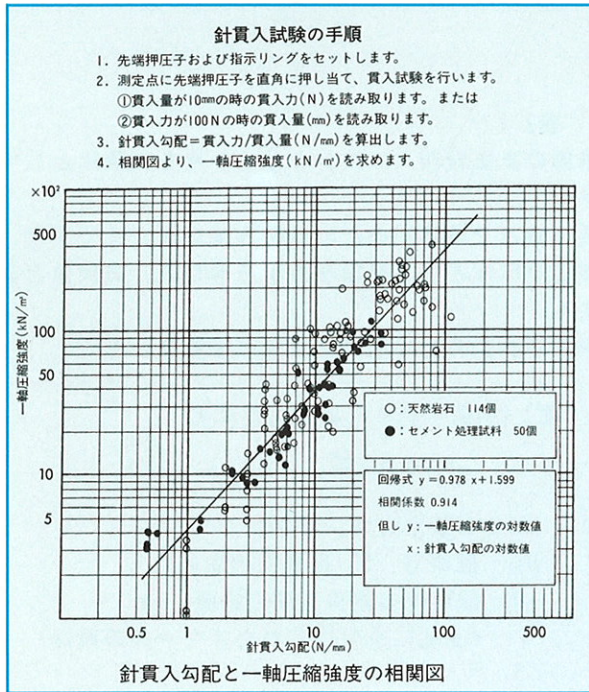

相 関 図

握り部に針貫入勾配〔NP〕(N/mm)と一軸圧縮強度 (kN/m²) の相関図が装備されており、軟岩、安定処理した固結土等の一軸圧縮強度をサンプリングなしで、即時に判定できます。



貫入針：土木学会指針に準拠

貫入量：10mm (1mm目)

貫入力：100N (10N目)

器体寸法：最大径 40mm

全長 285mm

器体質量：700g

営業品目

- ・土質・コンクリート・アスファルト試験機器
- ・岩石試験機器・ジオテキスタイル試験機器
- ・電油サーボ式振動試験機・万能試験機
- ・コンピュータ制御・データ処理装置
- ・マルチリング・電子計測機器・計量器

代理店



株式会社 **丸東製作所**

〒135-0021 東京都江東区白河 2-15-4
TEL 03-3643-2111 FAX 03-3643-0293

※仕様および外観は、改良のため変更することがあります。