

業界初!

myzox

高出力4.5mW

Electronic automatic leveling

J-440

超

高輝度レーザーライン明るさ2倍超

(※当社比)



IP54

水・埃に強い

フルライン

盗難

火災保険付

精度
±1mm/
10m

Electronic automatic leveling

電子自動整準レーザー墨出器

IP-54 超高輝度レーザーライン

J-440


myzox

特長

- 超高輝度レーザーライン (4.5mW)
- 揺れ・振動に強い (電子自動整準方式)
- 水・埃に強い (IP-54)
- フルライン (タテ4方向、ヨコ360°、地墨点)
- 360° 回転微動ツマミ
- 乾電池とAC電源の2WAY/電源
- 受光器対応 (ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)
※受光器別売
- 盗難・火災保険付

付属品


- 収納ハードケース
- 単3アルカリ乾電池4本
- ACアダプター
- 取扱説明書 (お試し用)




レーザー射出ライン

電子自動整準


ピタッと止まり安定したライン

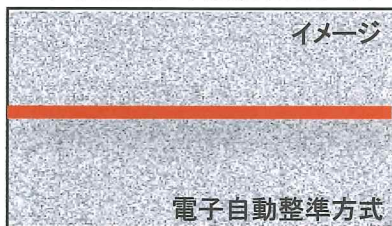

振動の多い現場ではラインが揺れる

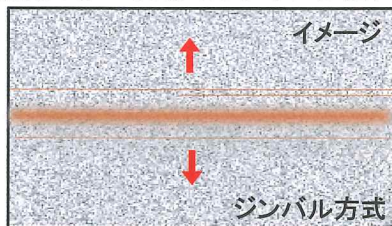

別売品

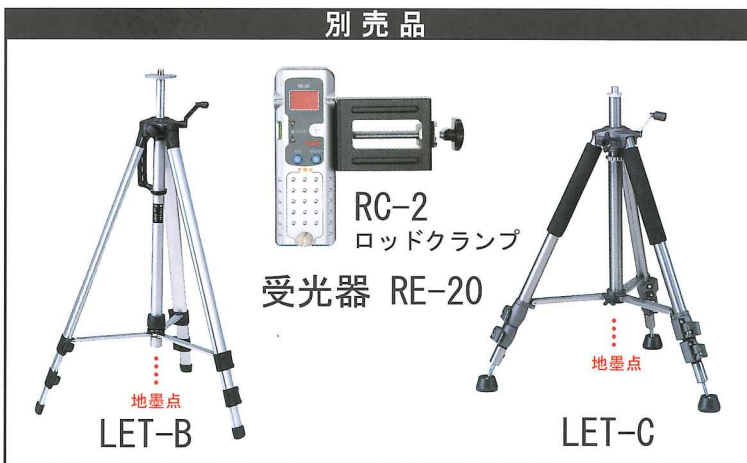

仕様

J-440 本体

光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm (ライン)・650nm (地墨点)
出力	最大出力4.5mW (クラス2M)
線幅	1.5mm/5m
地墨スポット径	φ1.5mm/1m
水平・垂直ライン精度	±1mm/10m
天頂クロス精度	±1mm/5m
地墨点精度	±0.5mm/1m
直角精度	1mm/3m
制動方式	二軸電子整準方式
自動補正範囲	±2.1° (補正範囲を超えると点滅)
回転微動機構	±360° (回転微動ツマミ)
使用温度	-10° ~ +40°
電源	単3アルカリ乾電池4本・ACアダプター
電池寿命 (フルライン)	約3時間
IEC安全基準	クラス2M
本体サイズ	約130×120×H210mm
重量 (電池除く)	約1.2kg

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格 () 内税込
218744	J-440	本体のみ	¥248,000 (¥260,400)
217836	RE-20	受光器	OPEN
217835	RC-2	ロッドクランプ	¥3,000 (¥3,150)
213696	LET-C	585~1240mm	¥12,000 (¥12,600)
213092	LET-B	610~1695mm	¥5,000 (¥5,250)

myzox

測量・土木機器から環境を創る


株式会社 マイゾックス

本社
〒480-1111 愛知県愛知郡長久手町山越401番地
TEL (0561) 62-8151 (代) FAX (0561) 62-4660

東京営業所
〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-7クラウン高橋ビル
TEL (03) 5687-8591 (代) FAX (03) 5687-8676

大阪営業所
〒577-0016 大阪府東大阪市西堤1-13-11高井田ES COURT
TEL (06) 6781-7004 (代) FAX (06) 6781-7005

福岡営業所
〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂3丁目23-2ヒロタビル5号
TEL (092) 473-4845 FAX (092) 473-4846



マイティ・ワン