

圧力計測器 EDEMA

デジタルマノメータ HT-1500Nシリーズ



原寸大

小型・軽量で、手のひらに収まるサイズです。

正圧、負圧、差圧の計測が可能です。

最大値／最小値の表示も可能です。

値を止めて見ることができる HOLD 機能付です。

オートレンジ機能で、計測範囲により自動的に小数点がシフトします。

4つの単位の切替えが可能です。

背面マグネットで壁面等に固定可能です。



トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。

計測範囲

	HT-1500NS	HT-1500NL	HT-1500NM	HT-1500NH
単位	Pa	±99.9Pa	—	—
	hPa	±0.999hPa	±29.9hPa	±199.9hPa
	kPa	—	±2.99kPa	±19.99kPa
	mmH ₂ O	±10.19mmH ₂ O	±305mmH ₂ O	−1999~+2039mmH ₂ O
	mH ₂ O	—	—	—
	mmHg	±0.749mmHg	±22.4mmHg	±149.9mmHg
定価	73,000円(税抜)	83,000円(税抜)	43,000円(税抜)	63,000円(税抜)


仕様

ホダカテスト® EDEMA				
型式	HT-1500NS	HT-1500NL	HT-1500NM	HT-1500NH
表示圧力	ゲージ圧			
計測範囲	−99.9Pa ~ +99.9Pa	−29.9hPa ~ +29.9hPa	−199.9hPa ~ +199.9hPa	−749hPa ~ +1499hPa
分解能	0.1Pa	0.01hPa	0.01hPa	0.1hPa
	−99.9Pa ~ +99.9Pa	−19.99hPa ~ +19.99hPa	−19.99hPa ~ +19.99hPa	−199.9hPa ~ +199.9hPa
		0.1hPa	0.1hPa	1hPa
精度	F.S.±3%	F.S.±1%	F.S.±1%	F.S.±1%
最大許容圧力*1	30hPa	100hPa	500hPa	1500hPa
単位	Pa hPa mmH ₂ O mmHg	hPa kPa mmH ₂ O mmHg	hPa kPa mmH ₂ O mmHg	hPa kPa mmH ₂ O mmHg
圧力接続口	ホースジョイント			
センサ	ピエゾ抵抗型半導体センサ			
操作温度	0℃~40℃			
保管温度	−20℃~60℃			
電源	単3アルカリ乾電池×2			
外形寸法	W64×H95×D28mm (突起部は除く)			
本体重量	145g (電池込み)			150g (電池込み)
付属品	単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2			単3アルカリ乾電池×2

*1：ホースは最大許容圧力以上の耐圧のものをご使用ください。


*計測される範囲が各精度の範囲内である場合、計測値は保証致しかねます。

本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

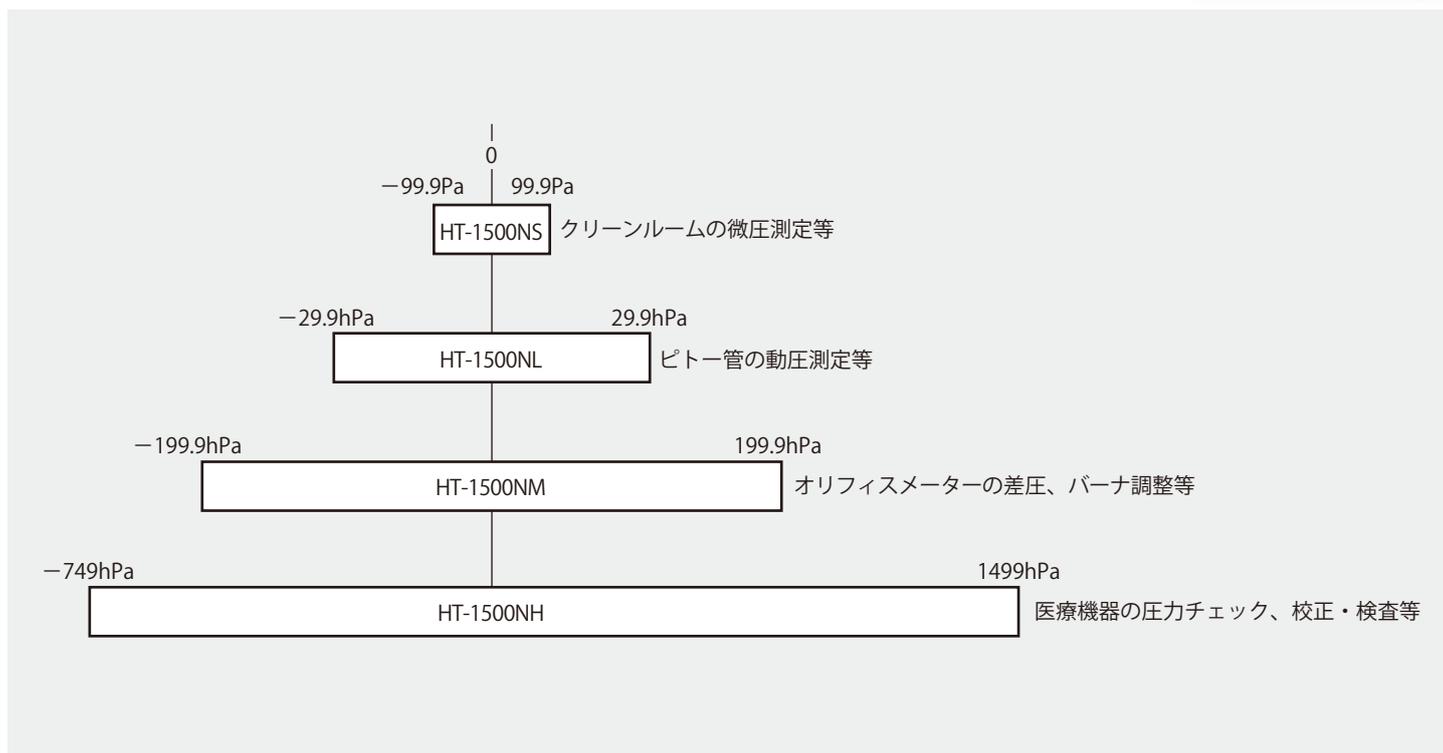


外形図

HT-1500NS / HT-1500NL / HT-1500NM

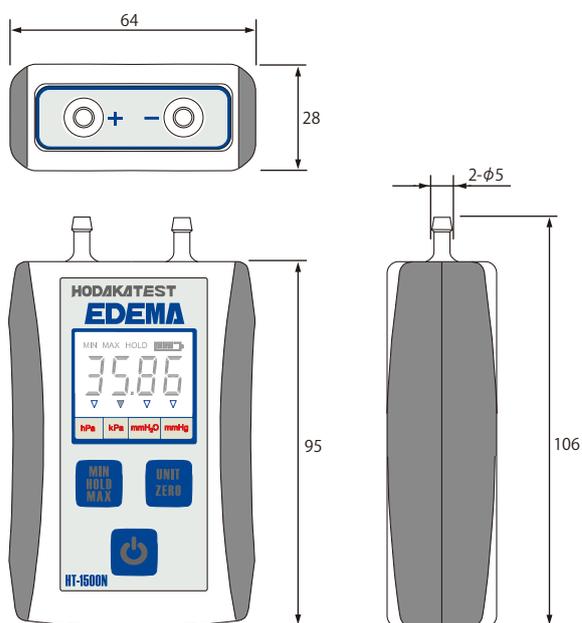

HT-1500NH

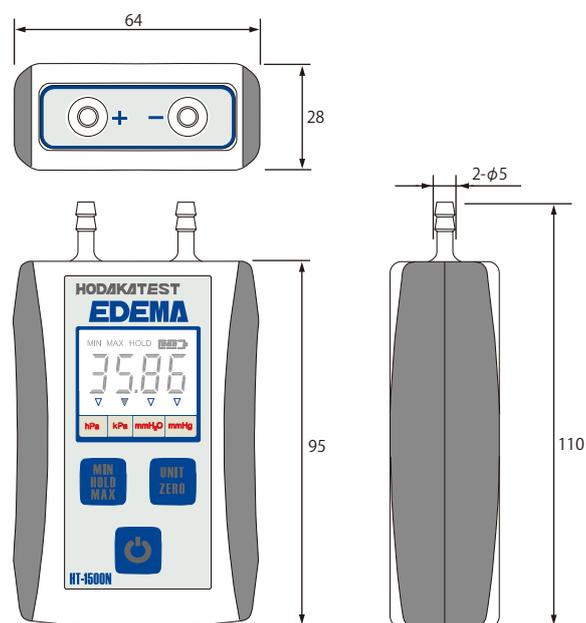

●HT-1500NSの単位表示はPa、hPa、mmH₂O、mmHgとなります。