

HST-20N

高圧・特高用検電器

AC 3k~25kV

DC 3k~25kV

音響
発光


防滴

AC
DC

■特長

・HS-20Nを軽量化したニューモデル

■外形図

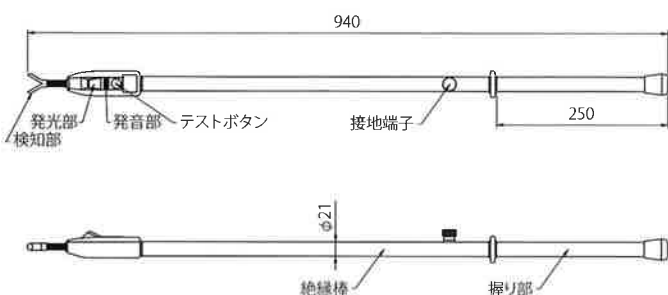

交流・直流両用の検電器



■付属品



収納袋 (DA01069)



接地線/7m (UH03003)

■仕様

使用電圧範囲	AC	3kV~25kV
	DC	
定格動作開始電圧 (対地電圧にて)	AC	1000V±20%
	DC	
絶縁電線	使用不可	
周波数	50/60Hz	
絶縁耐力	検知部-接地端子間 AC50kV 1分間	
漏洩電流	絶縁耐力試験時 0.5mA以下	
使用電池	アルカリボタン電池LR44 (1.5V) 2個	
電池寿命	連続動作状態 約4時間	
使用温度範囲	-10℃~+40℃	
質量	約610g (本体のみ)	
標準価格	¥92,000	

HS-90N

高圧・特高用検電器

AC 6k~90kV

DC 6k~90kV

音響
発光

防滴

AC
DC

■特長

・高圧~特高までのワイドレンジ対応

■外形図



交流・直流両用のワイドレンジタイプ



■付属品



収納袋 (DA01021)



接地線/7m (UH03003)

■仕様

使用電圧範囲	AC	6~90kV
	DC	
定格動作開始電圧	AC	1000V±20%
	DC	
周波数	50/60Hz	
絶縁耐力	検知部-接地端子間 AC180kV 5分間	
漏洩電流	絶縁耐力試験時 1mA以下	
使用電池	9V乾電池 6F22 (S-006P) 1個	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
質量	約1,400g (本体のみ)	
標準価格	¥151,000	