


高精度
±1mm/10m

電子整準 高輝度レーザー墨出器 DSL-92S



4方向たち
全方向水平
(照射角360°)
地墨点
鉛直

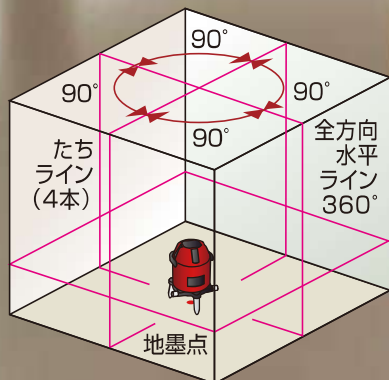

レーザーラインを固定して使用可能!

自動補正範囲外に傾けても点滅しないライン



(*イメージ)

本体固定後のライン微調整は±3°まで可能

※ライン固定機能使用中は使用精度対象外となります。

※傾け時における転倒にご注意ください。

ラインが安定

振動の多い現場に強い電子整準方式

ピタリ!!

電子整準方式

↓ 揺れ

↑ ジンバル方式

2WAY電源 (AC電源・電池対応)



AC電源



電池

標準付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル
- ・単3形ニッケル水素充電電池×4
- ・単3形アルカリ乾電池×4
- ・充電器
- ・ACアダプター
- ・L型ターゲット板×2

AC電源で長時間の作業でも安心!

※付属の電池はモニター用です

品 番	DSL-92S
光 源	635nm赤色半導体レーザー (地墨点:650nm)
光 出 力	1mW以下
レーザークラス	クラス2 (JIS C6802:2011)
水平ライン精度	±1mm/10m *
たちライン精度	±1mm/10m *
直角精度	90°±0.012° *
水平ライン照射角	360°
たちライン照射角	約135°
ライン幅	約2mm/5m **
制動方式	電子整準方式
自動補正範囲	約±3°
傾斜アラーム	約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
微調整範囲	360°、全周にわたって微調整可
作業範囲	屋内モード:約10m、屋外モード:水平約50m、垂直約25m (受光器使用時)
電 源	専用ACアダプター、または単3形アルカリ乾電池4本 (充電電池も使用可)
電池寿命 (全点灯時)	連続約2.5時間 (屋外モード約4時間)
動作温度範囲	-5℃~+40℃
本体寸法/本体重量	156×143×220mm/約1.9kg

(*) レーザーラインの固定機能動作時を除く。

(**) ライン幅の表記についてはあくまで目安です。周辺環境により異なることがあります。

セット内容	品 番	梱包単位	JANコード
DSL-92S 受光器・三脚付	DSL-92S RSA	1 台	4954183 163563
DSL-92S 本体のみ	DSL-92S		163556



レーザー放射

ビームをのぞき込まないこと

最大出力1mW 波長630-670nm

クラス2 レーザー 製品

JIS C6802:2011