

重機 後方カメラ

バッテリー式無線カメラ



東京通信機株式会社

暗視機能搭載



主な仕様


無線カメラ (DWT132671CAI)	有効画素数	1280(H)×720(V) pixels
	動作周波数	2.412~2.467GHz
	通信距離	約100m(見通し)
	最低照度	0.1Lux
	暗視距離	8~10m
	電源	DC12~32V
	保護等級	IP69K
	動作温度	-20℃~+70℃
	視野角	110°

防水性と耐候性ハウジングで過酷な環境下でも問題なく機能します。



無線モニター (DWT7001255C)	液晶サイズ	7インチ
	解像度	800×3(RGB)×480
	コントラスト	500:1
	視野角	上:50/下:70、左右:70
	画面比率	16:9
	チャンネル数	4チャンネル
	動作周波数	2.412~2.467GHz
	通信距離	約100m(見通し)
	電源	DC10~32V
	消費電力	最大6W
	動作温度	-20℃~+70°
	保護等級	IP66

バッテリー筐体に取り付けられたマグネットで設置場所を選ぶことなく自由な取り回しが可能。新たな配線の必要がなく、設置後すぐに使用できます。

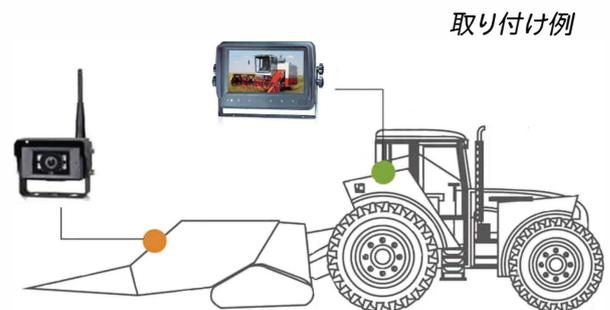

取り付け例

東京通信機株式会社 <http://www.to-tsu.jp>

本社 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町3-16-10
電話 03-3980-2726 (代)FAX 03-3980-6871

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい

□ 東京営業所 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-39-14
電話 03-3980-2727 (代)FAX 03-3980-6612

□ 大阪営業所 〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町2-38-16
電話 06-6427-7066 (代)FAX 06-6427-7067

※仕様・外見は改良等のために、予告なしに変更することがあります。製品は印刷の都合上、実際の色合いとは異なる場合があります。