


ウィンドメーター

● SOOKI Original



本製品は、風杯型センサを用いた風速計で、計測値はSDカードに保存することはもちろん、LED表示器に表示させることも可能です。また、当社オリジナルの接点無線基板を内蔵しているため、閾値を超えると無線で警報接点を出力することが可能です。

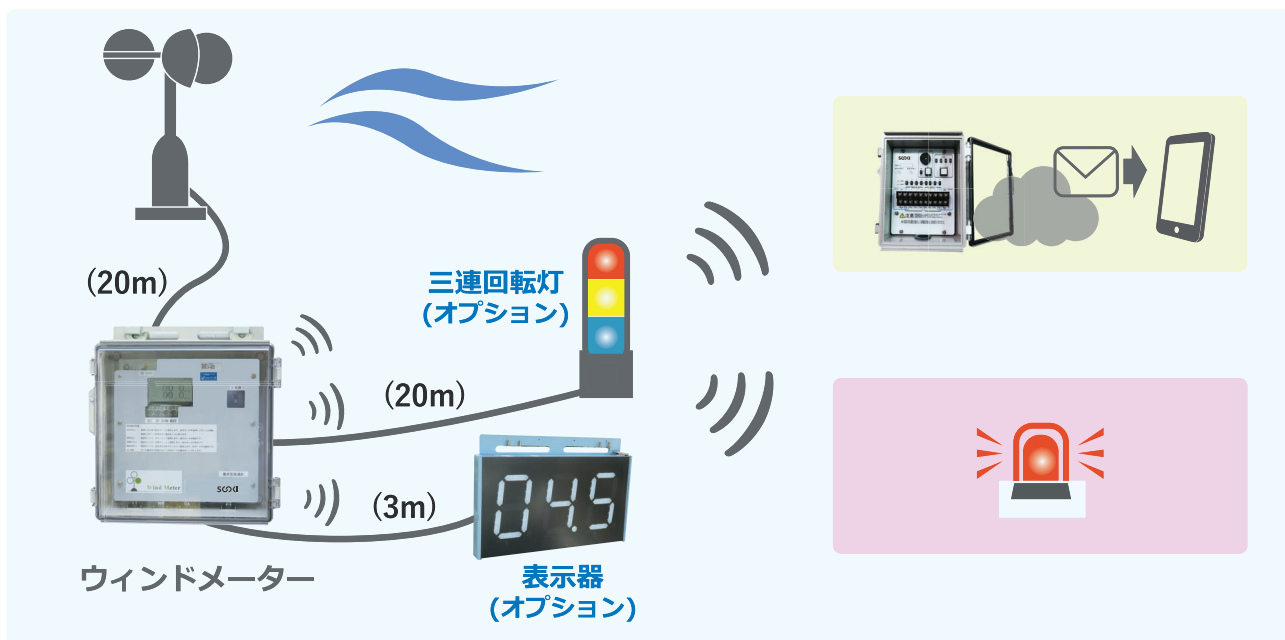

仕様

| | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|---------------|
| 測定範囲 | 0~80m/s | 寸法 (測定部) | 300×366×155mm |
| 測定精度 | 10m/s未満 : ±0.5m/s以内 10m/s以上 : ±5%以内 | (センサー) | 308×354mm |
| サンプリング間隔 | 瞬間値 : 1秒間隔、平均値 : 1秒間隔 | (表示器) | 477×250×39mm |
| 平均設定 | 1秒~10分任意設定 | 重量 (測定部) | 3.7kg |
| 警報出力 | 1次、2次警報出力 | (センサー) | 1.0kg |
| 電源 | AC100V | (表示器) | 2.2kg |
| メモリ媒体 | SDカード(1Gで1年以上記録可) | | |