



シュミットハンマーPT形

先端の打撃部(プランジャー)の面積が広く、若材令のコンクリートや石膏ボード、軽量コンクリートのような柔らかい材料の測定のために特別に設計されたシュミットハンマーです。

このタイプは、型枠の早期脱型などの判断によく使用されています。




シュミットハンマーPM形


このタイプはブロックの目地の測定用に特別に設計されたシュミットハンマーです。目地の測定を可能にするために打撃部(プランジャー)が非常に細くデザインされています。



代表的な使用方法

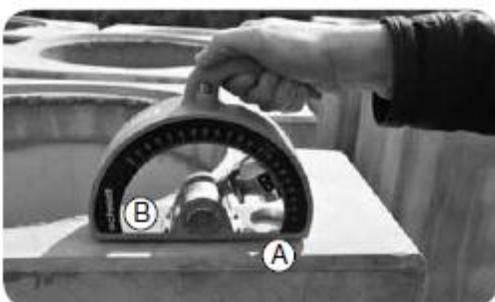

水平面(床面)の測定


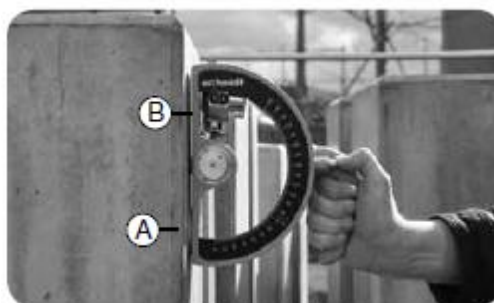


垂直面(壁面)の測定

PT形およびPM形の仕様

型式	PT形	PM形
測定範囲	1～5N/mm ²	ブロック目地用
衝撃エネルギー	0. 833Nm	
ハンマー重量	720g	665g
打撃面積	40mm	8mm
重量	3. 45kg	
サイズ	230×60×200mm	
使用温度	－10℃～50℃	

PT形の強度推定曲線(参考)

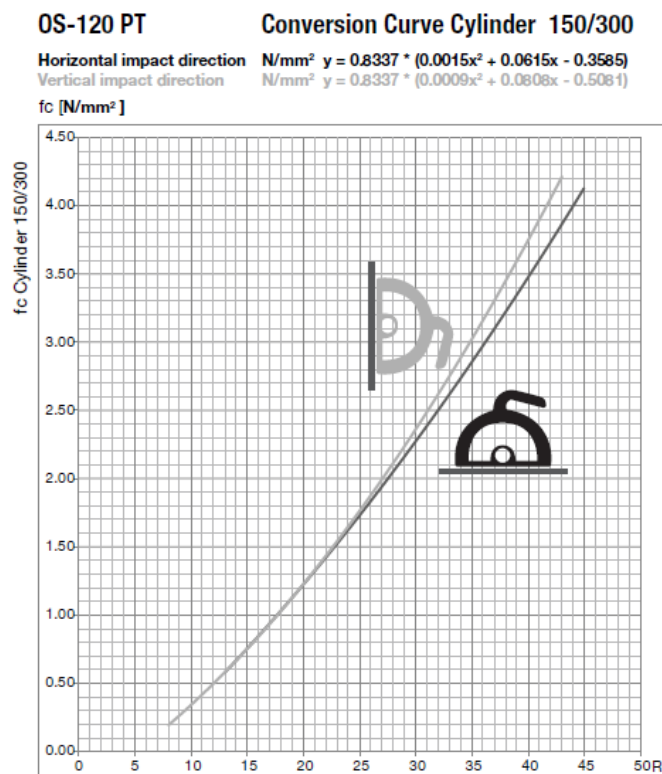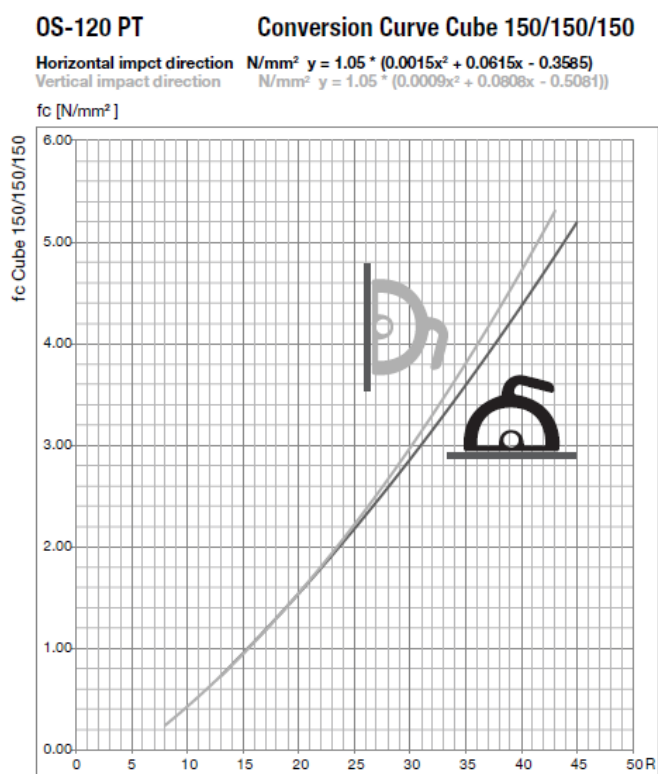

標準セット



シュミットハンマーPT形 カーボランダムストーン
 取扱説明書 キャリングケース

PT形の基本的な強度測定範囲は、
 1N/mm²から5N/mm²の範囲です。
 左側が150mmのキューブ(立方体)での反発と破壊試験
 のデータ、右側が150×300mmのシリンダー(円柱体)での
 反発と破壊試験のデータです。

fts エフティーエス株式会社
 〒104-0033
 東京都中央区新川1-25-9 新川シティビル7F
 TEL.03-6280-5861(代) FAX.03-3297-9500
 E-mail info@fts-ltd.jp
 U R L <http://www.fts-web.jp>