

気流可視化装置

クリーンビューワー


- クリーンルームおよびクリーン機器の気流状態を可視化します。従来型に比べ小型・軽量化し、取扱性が向上しました。
- 粒径 $3\mu\text{m}$ の細かいミストにより気流確認が容易となりました。
- AC100V電源仕様のほか、取扱いが便利なバッテリー仕様もあります。(ACV-502A1DC)
- ULPAフィルター仕様はISOクラス4(クラス10)の気流可視化できます。
*オプション

付属品


- ・導霧パイプ (1m)
- ・標準ノズル
- ・延長パイプ (30cm)
- ・ロータ
- ・多孔ノズル (30cm、 $\phi 4$ 穴)
- ・ポリタンク (1000ml)



AC 電源仕様

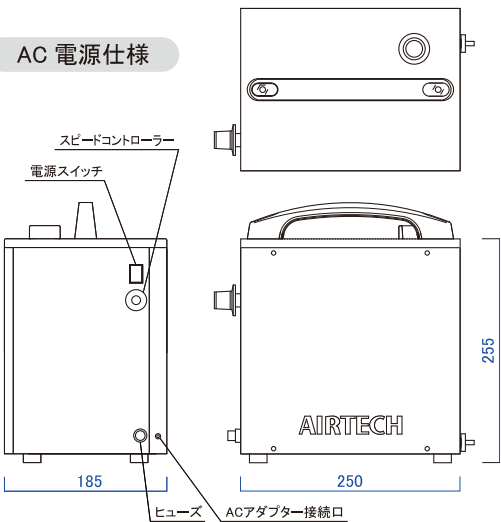

バッテリー仕様

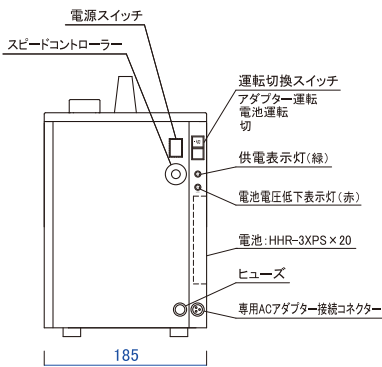

型式	ACV-502A1	ACV-502A1DC
集塵効率	0.3 μm 粒子にて99.97%以上	
集塵要素	メインフィルター: HEPAフィルター	
処理風量 (L/min)	可変11~40	
ミスト発生量 (L/h)	MAX 0.15	
温度条件 (°C) * 屋内環境	18~28	
電源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz	AC100V 約2A (ACアダプター使用時) 電池運転時: 単3型ニッケル水素2次電池20本使用 (2400mAh使用)
消費電力 (W)	32 (70VA)	32
保護装置	フロートスイッチにより、低水時に発振停止し無負荷運転防止	
重量 (kg)	約5	約6
構造	本体: SUS304 HL仕上	

* 運転時間は約30分、電圧低下表示灯の点灯(ブザーON)時は、速やかにバッテリー運転を中止してください。(ACV-502A1DC)
* 継ぎ足し繰り返し充電を行う場合は、専用ACアダプター(急速充電機能付)をご利用ください。(ACV-502A1DC)