

GEOLOGICAL, GEOPHYSICAL,
GEOTECHNICAL SERVICES AND
INSTRUMENTS

OYO

小型絶対圧水位計

S&DL mini



<概要>

S&DLmini は、ベントチューブの無い絶対圧水位計です。絶対圧とすることでコンパクトなサイズが可能となりました。パロメータ(大気圧補正用センサ)との組み合わせにより、正確な水位を測定します。

現場でのデータ回収には、コンパクトで使いやすい「S&DLmini データトラッパー」をお使いいただくと、大変便利です。

<特長>

- 低価格
本体価格：¥60,000円（税抜き）
- コンパクト
Φ22mm × L 150mm、135g
- 長寿命
バッテリー交換なしで、連続6～8年間（10分間隔測定時）
- 高性能
水位と水温を同時測定、低ドリフトの圧力センサー

※ 測定条件の設定、データ回収には、別売のクレードルが必要です。

クレードル：税抜き23,000円(USB用)、税抜き18,000円(RS-232C用)

※ 大気圧補正を行う場合には、別売のパロメータ(税抜き50,000円)が必要です。

※ 本製品の保証期間は、出荷後1年間です。

※ 本製品のバッテリー交換はできません(使い捨てです)。


専用ソフトウェアおよび取扱説明書は弊社 Web サイトから**無料配信中！！**

<http://www.oyo.co.jp/download/dl-products/>

<仕様>

水位計		温度計		その他仕様	
測定範囲	4、9、19、29、99m、バロメータ(大気圧補正用)	測定範囲	-20~50℃	電池寿命	6~8年(10分間隔測定時)
水位測定用 圧力センサ精度	±0.1%F.S.	温度センサ精度	±0.3℃	メモリ容量	水位、温度各40,000測定
分解能	0.1、0.3、0.6、0.9、3.0 cm	分解能	0.1℃	測定間隔	0.5秒、1~99秒(1秒単位)、 1~99分(1分単位)、 1~99時間(1時間単位)
校正方法	工場出荷時校正			寸法/重量	φ22×L150mm/135g
精度保証範囲	0~40℃(但し、凍結なきこと)			本体材質	SUS

<全体構成図>

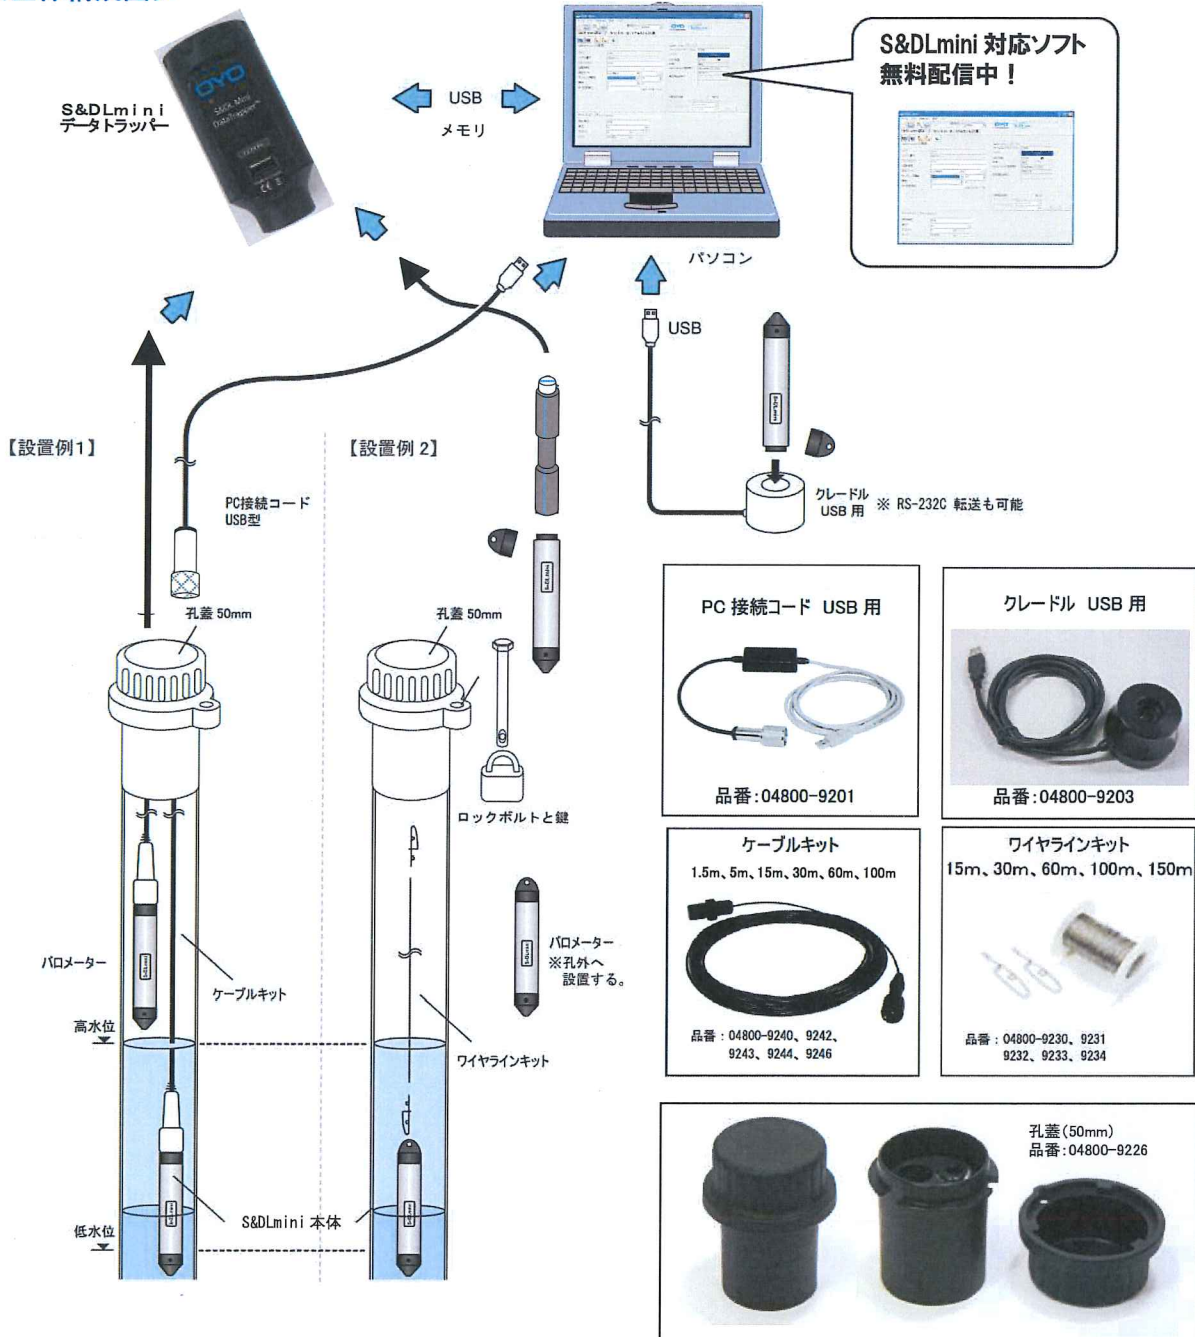

応用地質株式会社

● 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります
● 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



JQA-2772
計測システム事業部

- 計測システム事業部 サービス開発部
：茨城県つくば市御幸が丘43番地 ☎029-851-5026
- ホームページ
：http://www.oyo.co.jp/ E-mail: seihin@oyo.jp
- 本社
：東京都千代田区神田美土代町7番地 ☎03-5577-4501
- 東京支社
☎048-652-4933 関西支社 ☎06-6885-6357
- 北海道支店
☎011-863-6711 四国支社 ☎089-925-9516
- 東北支社
☎022-237-0471 九州支社 ☎092-591-1840
- 中部支社
☎052-793-8321

■ テクニカルサポートセンター ☎029-851-6564 ☎029-851-7290 ■ お客様相談室 ☎029-851-6574 ☎029-851-7290
※月～金:受付時間 9:00～18:00、土日祝日及び年末年始はお休みさせていただきます。

■ 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規定並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

Geo Solution Provider

株式会社 ジオファイブ

〒336-0931

埼玉県さいたま市緑区原山1-12-1

TEL 048-871-3511 FAX 048-871-3512

URL www.geo5.co.jp

E-mail sales@geo5.co.jp