

NISSHO ロボライン LV-207

新発売

天井におおがね
天井に大矩・たち墨90度ライン二本・水平ライン
屋外・屋内兼用

◎専用エレベーター三脚
EV-18セット
(別売)

防塵・防滴構造

◎専用短脚
S-68セット(別売)

シフティング、回転、
微調整機構付き



(うけ一発(受光器)を使って、
ラインの見えない屋外や明るい場所でも使えます。)

AC・DC2電源方式

半径50mまで高精度なあらゆる墨出しが一発でOK!
スイッチONで自動整準する簡単操作!

ロボライン LV-207

- 屋外、屋内でも大矩(90°)ラインとたち墨ライン2本(90°単位)、地墨ポイント、水平ラインが一発投影。
- 受光器(うけー発 UK-1)使用により半径50 mまで検知可能。
- 独自開発のセンサーとサーボ型自動整準方式により、置くだけで自動整準されます。
- ±4°の傾きまで自動補正します。(補正範囲外ではラインは消えます。)
- 現場の粉塵や水滴から本機を守る防塵、防滴構造です。
- シフティング機構により地墨合わせが楽々。
- 回転、精密微調整機構付きにより床墨、たち墨合わせが楽々。(360°全周回転)
- AC.DC、2電源方式

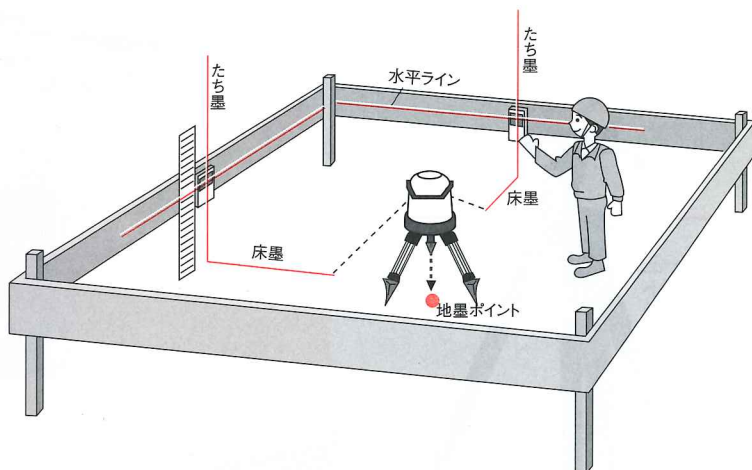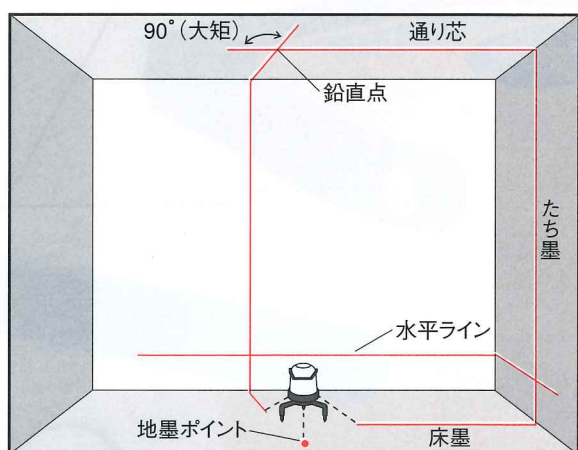

◆ セット内容



※測定精度、電池使用時間は、周囲温度20±5°Cの時の数値です。
 ※うけー発 UK-1(受光器)は、2台付きも有ります。
 ※製品改良等により、予告なく変更することがあります。
 ※ロボライン・LV-207はNISSHO CORP.の登録商標です。

◆ 仕様

使用レーザー	可視光半導体レーザー ライン/635 nm 3個 下部/645 nm 1個
出力	各≤1 mW以下 安全基準/クラス2
自動補正範囲	±4°
使用距離範囲	半径10 m 受光器使用時は50 m
スポット径	φ2.5 mm以下/1 m先
線径	3 mm以下/10 m先
水平検知	電子式水平センサー X-16
制動方式	サーボ型自動整準方式
機構	回転微調整付、シフティング機構付、防塵・防滴型
精度	10 mで±1 mm以内
電源	単3アルカリ乾電池3本 専用ACアダプター(AC100 V用)
連続使用時間 (アルカリ乾電池使用時)	●H点灯で約18時間 ●V1点灯で約12時間 ●V1とV2の点灯で約8時間 ●全点灯で約7時間
本体重量	1.8 kg
本体寸法	223 mm H × 173 mm W(最大突起部)
付属品	うけー発UK-1(9 Vアルカリ乾電池1本)、 UK-1専用ロッドアダプター <LA-01>、 三脚取付アダプター、 三脚取付アダプター用板スパンナ、 ACアダプター <TWTR-3035>、 アルカリ単3乾電池(LR6)×3本、 L型アクリル板、レーザー・メガネ、専用収納ケース

■ 製造元



ニッショー機器株式会社

本社・工場 〒577-0003 東大阪市稲田三島町1-20
 TEL.06(6744)1371(代) FAX.06(6744)1381
 東京営業所 〒120-0004 足立区東綾瀬3-13-2-302
 TEL.03(3620)3577 FAX.03(3628)1787



■ 代理店