

データ収集機

TR-50U2 機能と仕様

パソコンとの通信

USB接続

データロガーとの通信


光通信

データロガーのデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うためのコミュニケーションポートです。

USBでパソコンに接続

パソコンに接続したTR-50U2にデータロガーを載せて通信。旧機種にも対応。

TR-50U2にデータロガーを載せる

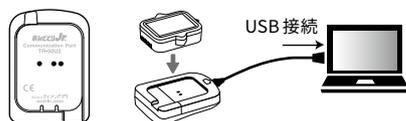

	TR-50U2
対応機種	TR-5iシリーズ： TR-51i / 52i / 55i-TC / 55i-Pt / 55i-V / 55i-mA / 55i-P その他 (*1)
通信インターフェース	光通信 USB通信 USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)
通信時間	データ吸い上げ時間 TR-5iシリーズ1台につき約20秒
電源	USBバスパワー
本体寸法	H 80mm×W 56mm×D 16.5mm
本体質量	約25g
本体動作環境	温度 -10～60°C 湿度 90%RH以下(結露しないこと)
付属品	USB Mini-B 通信ケーブル US-15C, 取扱説明書一式及び保証書

*1: 旧機種にも対応しています。(TR-51S / 52S, TR-51A / 52)
上記仕様は予告なく変更することがあります。