

内径測定器

337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

- 1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。
- 基点調整が必要です。
- 基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
- 測定面は超硬合金チップなしと超硬合金チップ付があります。(IMZ-MJは超硬合金チップ付のみ)




337-301 IMZ-1000MJ

仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	スピンドルの送り誤差* (μm)	マイクロメータヘッドの測定範囲(mm)	ロッド本数	本体 (mm)	標準価格
337-301	IMZ-1000MJ	200~1000	0.001	3	25	6本 (25, 50, 100, 100, 200, 300 mm)	200~225	98,000円
337-302	IMZ-1500MJ	200~1500				7本 (25, 50, 100, 200, 300, 300, 300 mm)		110,000円

- 電源: ボタン形酸化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 電池寿命: 通常の使用状態で約1.2年
- 位置検出方式: 電磁誘導式ロータリエンコーダ
- ※: スピンドルの送り誤差は、マイクロメータヘッド部の仕様範囲での指示誤差の最大値と最小値の差

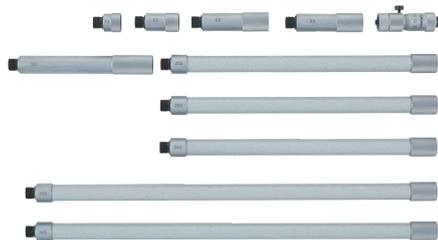


137-205 IMZ-1500

仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	目量 (mm)	スピンドルの送り誤差* (μm)	マイクロメータヘッドの測定範囲(mm)	ロッド本数	本体 (mm)	標準価格
137-201	IMZ-150	50~150	0.01	3	13	3本 (13, 25, 50 mm)	50~63	28,800円
137-202	IMZ-300	50~300				5本 (13, 25, 50, 50, 100 mm)		34,800円
137-203	IMZ-500	50~500				6本 (13, 25, 50, 50, 100, 200 mm)		44,400円
137-204	IMZ-1000	50~1000				8本 (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 300 mm)		57,000円
137-205	IMZ-1500	50~1500				10本 (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 300, 300 mm)		66,300円
超硬合金チップ付								
137-206	IMZ-150W	50~150	0.01	3	13	3本 (13, 25, 50 mm)	50~63	35,100円
137-207	IMZ-300W	50~300				5本 (13, 25, 50, 50, 100 mm)		49,700円
137-208	IMZ-500W	50~500				6本 (13, 25, 50, 50, 100, 200 mm)		60,000円
137-209	IMZ-1000W	50~1000				8本 (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 300 mm)		73,500円
137-210	IMZ-1500W	50~1500				10本 (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 300, 300 mm)		87,000円

※: スピンドルの送り誤差は、マイクロメータヘッド部の仕様範囲での指示誤差の最大値と最小値の差

外観寸法図

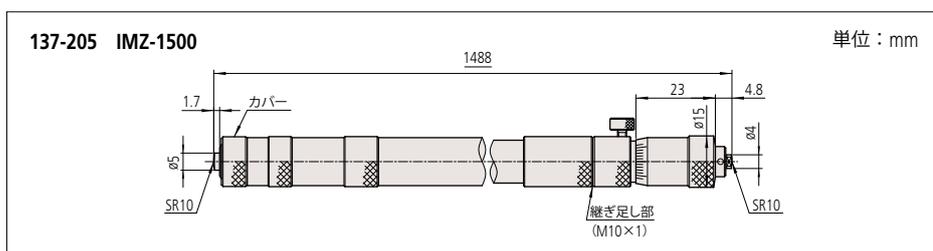

■適用

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo



対象品: IMZ-MJ

測定例



機能 (IMZ-MJ)

- ゼロセット機能
- 原点復帰機能
- ホールド機能
- プリセット機能 (2個記憶可能)
- ファンクションロック機能
- オートパワーON/OFF機能
- エラー警報
- 出力機能

アクセサリ (オプション)

コードNo.	タイプ	名称・価格
05CZA662	B	接続ケーブル (1 m) 3,870円
05CZA663	B	接続ケーブル (2 m) 5,080円
06AFM380B	B	USBインプットツールダイレクト (2 m) 18,200円
02AZD790B	B	U-WAVE-T専用接続ケーブル (160 mm) 6,820円
02AZE140B	B	U-WAVE-T専用接続ケーブル フットスイッチ用 10,900円