

192シリーズ

デジマチックハイトゲージ(2本柱構造) HD-AX

機能

原点セット機能: 任意の数値を原点として記憶します。(ABS測長系)

ゼロセット機能: 任意の位置で表示値のクリア(ゼロセッ(INC測長系)ト)ができます。

原点復帰機能: 任意の位置でゼロセットした後も、原点からの絶対値に復帰できます。

プリセット機能: 全桁を任意の数値にセットできます。ま(ABS・INC測長系)た、プラス・マイナスの変更もできます。

ディレクション: 移動方向の加減算切換の選択ができ切換機能 ます。

ホールド機能: 表示値のホールド(保持)ができます。また、この機能を解除すれば直前に設定したゼロセット位置、または原点セット位置からの測定値を表示します。

エラー警報機能: 表示値のオーバーフローやオーバースピードが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し計測をストップします。

測定データ: 測定データの出力端子(表示の右側面)があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(09-3ページをご確認ください。)

粗微動切換: スライダ送りハンドルつまみの切り換えにより、早送りと確実な微動ができます。

電池電圧: 電池電圧が下がったとき、電圧低下マークを表示します。

ボール径補正: 二点式タッチプローブの測定子のボール径誤差を補正します。

2つのプリセット: 2つのプリセット機能により、定盤面以外機能 にも、基準面を設定可能です。

標準付属品

パーツNo.	品名	コードNo.
07GZA000	スクライバ	192-613-10 192-614-10 192-615-10
05GZA033	スクライバ クランプボックス	192-613-10 192-614-10 192-615-10

アクセサリ(オプション)

コードNo.	タイプ	名称・価格
264-020	—	USBインプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプIT-020U 19,000円
905338	F	接続ケーブル(1 m) 2,930円
905409	F	接続ケーブル(2 m) 4,100円
06AFM380F	F	USBインプットツールダイレクト (2 m) 16,000円
02AZD730G	IP67	U-WAVE-T送信ユニット 22,100円
02AZD880G	プザー	U-WAVE-T送信ユニット 22,100円
02AZE990	—	U-WAVE-T取付板 3,060円
02AZD790F	F	U-WAVE-T専用接続ケーブル (160 mm) 6,530円
02AZE140F	F	U-WAVE-T専用接続ケーブル フットスイッチ用 9,990円

- 2本柱で安定した測定が可能なハイトゲージ 二点式タッチプローブは使用できません。
- 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。



192-613-10
HD-30AX

仕様


コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	最大許容誤差* EMPE (mm)	最大応答速度 (mm/s)	全高 (mm)	質量 (kg)	標準価格
192-613-10	HD-30AX	0~300	0.01/0.005 切換	±0.02	約500	475	4.7	122,000円
192-614-10	HD-60AX	0~600		±0.05		802	8.3	201,000円
192-615-10	HD-100AX	0~1000		±0.07		1228	15.7	360,000円

● 電源: ボタン形酸化銀電池SR44 No.938882 1個 標準付属(動作確認用)

● 電池寿命: 連続使用で約3,500時間

※: 最大許容誤差・EMPEはISO/TR 14253-6:2012に基づいて改訂されたJIS B 7517:2018での用語(表記)です。

外観寸法図

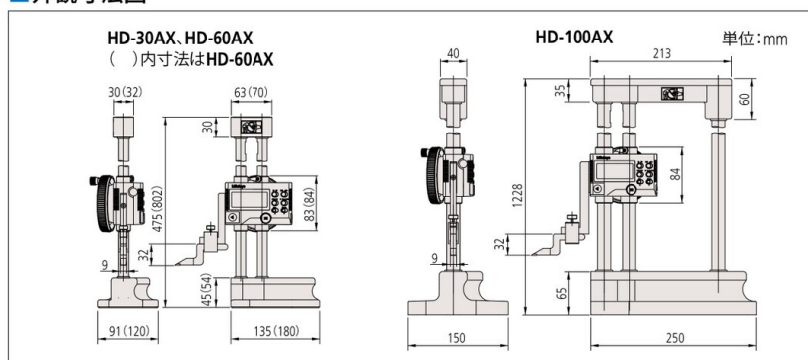

掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。
仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。