



高品質、安全性、機能性、共立は
この3つの信頼をカタチに変えた

KYORITSU

NEW

可変式高圧絶縁抵抗計

定格電圧1kV~10kV



- **定格測定電圧可変式** 1kV~10kVの範囲で任意の出力電圧に設定することが可能。設定電圧はデジタル表示の出力電圧計に表示されます。
- **オートディスチャージ機能** 測定終了と同時に、回路に充電された電荷を自動的に放電します。
また、残留電圧値は出力電圧計によりモニターされ、放電の状態を確認することができます。
- **2重目盛スケール** 高圧絶縁抵抗の目盛は2重になっており、内部回路で自動的に切り換えられます。低い抵抗値から高い抵抗値まで非常に読み取りやすい構造になっています。
- **低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計** ケーブルシース等の絶縁チェック用として専用の1000V/100MΩレンジが追加されています。
- **3電源方式** 内蔵電池、AC100V、車載バッテリーの3電源が使用
- **記録計出力端子** 記録計への出力が可能。

高圧絶縁抵抗計

キューメグ


Model 3124

● 定格測定電圧可変式
1000V/1000~10000V ¥178,000

共立電気計器株式会社

このカタログは2004年3月以前に作成されたもので、税込価格は記載されておりません。

■各部名称

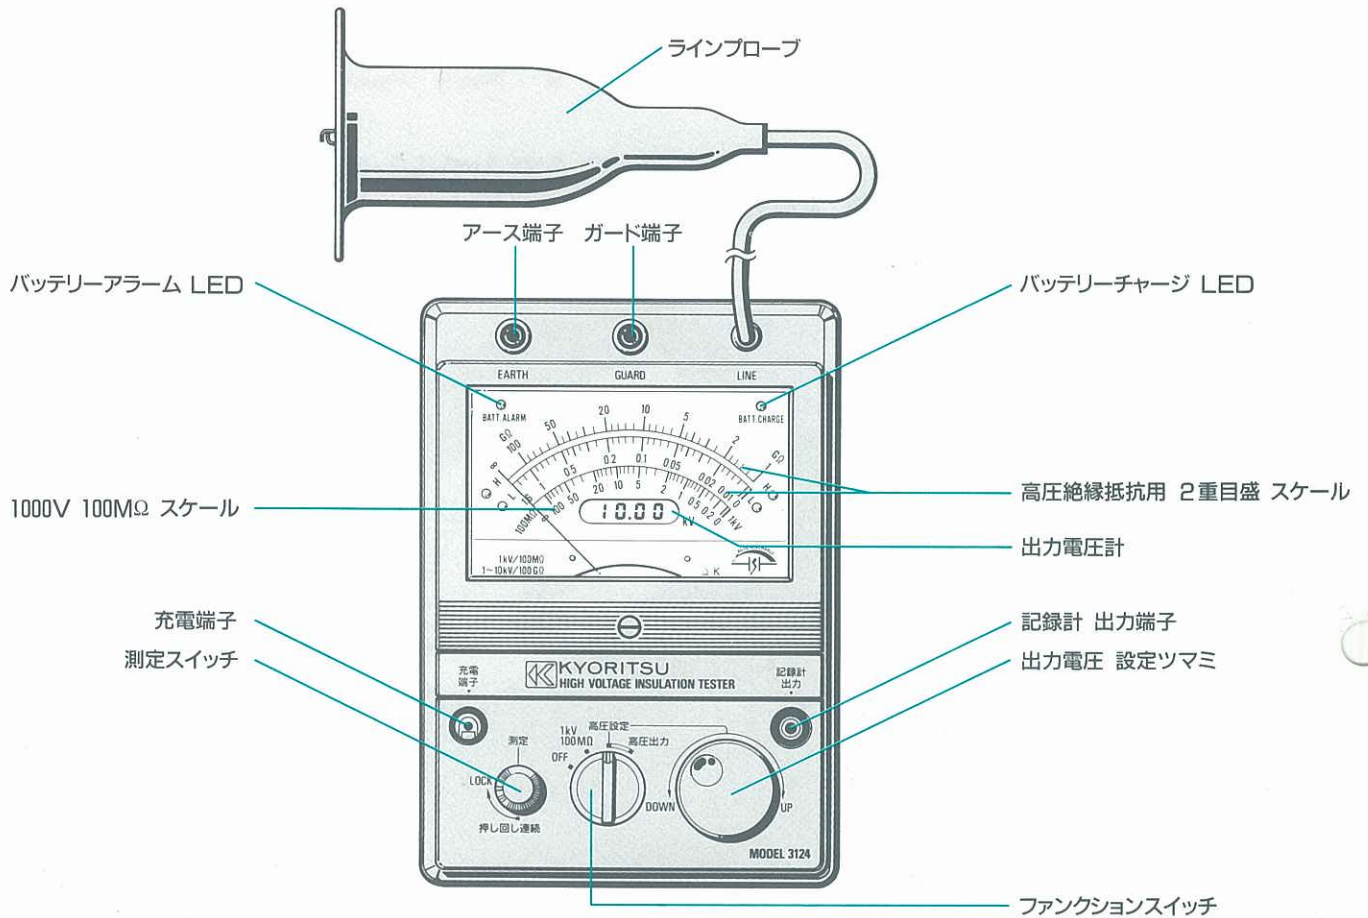

■共立の高圧絶縁抵抗計シリーズ

モデル名	MODEL 3121	MODEL 3122	MODEL 3123	
定格測定電圧	2500V	5000V	5000V	10000V
有効最大目盛値 (2重目盛メータ)	2 GΩ/100GΩ (自動切替)	5 GΩ/200GΩ (自動切替)	5 GΩ/200GΩ (自動切替)	10GΩ/400GΩ (自動切替)
第1有効測定範囲	0.1~50G	0.2~100G	0.2~100G	0.4~200G
精度	指示値の±5%			
その他測定範囲の 精度	指示値の±10%または目盛長の1%			
耐電圧	AC5000V/1分間			
使用電池	R6P(SUM-3)(1.5V)×8			
外形寸法	200(L)×140(W)×80(D)mm			
重量	約1kg			
付属品	7058(測定コード) 9039(携帯ハードケース) 単3乾電池×8 取扱説明書	7058(測定コード) 9039(携帯ハードケース) 8019(先端フック) 8020(記録計用アダプタ) 単3乾電池×8 取扱説明書		
	8019(先端フック) 8020(記録計用アダプタ)	—		
オプション	—			

■仕様

モデル名	MODEL 3124	
定格測定電圧	(可変)1k~10kV	1000V
有効最大目盛値 (2重目盛メータ)	1.6GΩ/100GΩ (自動切替)	100MΩ
第1有効測定範囲	0.05~50GΩ	1~100MΩ
精度	指示値の±10%	
その他測定範囲の 精度	目盛長の±1%	
測定端子間電圧 (無負荷)	設定電圧の±2%	定格測定電圧の±10%
出力電圧計	DC 0~10kV±1%rdg±2dgt	
耐電圧	AC5000V/1分間	
使用電池	ニッケル・カドミウム電池(1.2V)×8本	
外形寸法	200(L)×140(W)×80(D)mm	
重量	約1.5kg	
付属品	7082(記録計コード) 7083(バッテリーコード) 8074(アースコード、ガードコード) 8075(充電器) 9069(ハードケース) ニッケル・カドミウム電池×8 取扱説明書	

代理店



共立電気計器株式会社

本社 = 東京都目黒区中根2-5-20 千152 ☎03(3723)0131
 本社営業部/☎03(3723)7021・2(直通) FAX:03(3723)0152
 大阪営業所 = 吹田市垂水町3丁目16-8 江坂三昌ビル 6F
 ☎06(337)8648 FAX:06(337)8590

四国営業所 = 愛媛県東宇和郡宇和町大字坂戸駄馬480 千797
 ☎0894(62)1171 FAX:0894(62)5531

工場 = 東京・宇和島・愛媛