

Bluetooth 採用 ワイヤレスクレーンスケール コスモリモートビュー

本体

NEW ハンディコスモII リモートビュー

取引・証明に使用可能な

国家検定付

軽量コンパクトタイプ
(300kg~5t)

バッテリー持続時間:約35時間

バッテリー充電時間:約8時間



コスモ クリーンメイト リモートビュー

防水性能 IP67

ステンレスタイプ
(500kg~2t)

バッテリー持続時間:約40時間

バッテリー充電時間:約8時間



ニューコスモ リモートビュー

本格タイプ

(2t~50t)

バッテリー持続時間:約55時間

バッテリー充電時間:約8時間



コスモ リモートビュー ジュニア

軽量コンパクト

(300kg~5t)

バッテリー持続時間:約35時間

バッテリー充電時間:約8時間



スマホ計量機[®]による新たなデータ利用展開! ▶▶▶

受信表示機

手元でも卓上でも使用可能な
コンパクト表示機

■BS-52R 接続可能機種


- ・ハンディコスモIIリモートビュー
- ・コスモクリーンメイトリモートビュー
- ・ニューコスモリモートビュー




大型受信表示機 オプション

離れた場所からはっきり見られる
大型表示機

■BLD405R 全機種対応可能

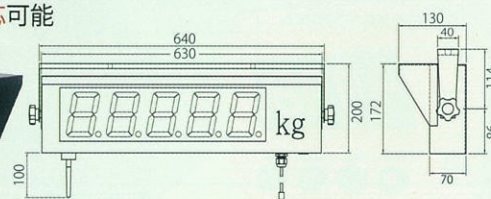

■BLD236R 全機種対応可能

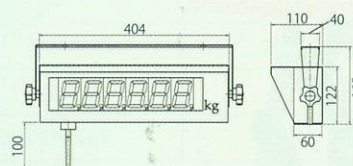

データ送信ユニットからの展開オプション

■SD1000 ユニット 全機種対応可能

Bluetooth でパソコンにデータを送信する際に
必要なユニット。

下記ジャーナルプリンターやPCシステムで重量データを
活用できます。(無線到達範囲:50m~100m)



ジャーナルプリンター オプション

■AD8127 全機種対応可能



PCシステム オプション

■SZ シリーズ 全機種対応可能

PCに重量データ取込み

自在にデータ加工可能

合算表示可能

ラベルプリンターに出力してラベル発行可能

複数(4種迄)機器に同時受信可能

※PCでご使用になる場合、別途重量データ取り込みソフトが必要です



受信表示機

手元でも卓上でも使用可能な
コンパクト表示機

■BS-53R

接続可能機種

- ・コスモリモートビュージュニア



本体：ひょう量・目量・型式

本体型式	ハンディコスモIIリモートビュー ACBP-RV						ニューコスモリモートビュー NCS-RV						コスモクリーンメイト リモートビュー/SCS-RV			コスモリモートビュー ジュニア / ACBR								
	ACBP-RV		ACBP-RVSD-1000		ACBP-RV-iC		NCS-RV		NCS-RVSD-1000		NCS-RV-iC		SCS-RV	SCS-RVSD-1000	SCS-RV-iC	ACBR								
表示仕様	受信表示機 BS-52R		SD-1000 データ送信ユニット仕様		スマホ計量機 [®] iCosmo		受信表示機 BS-52R		SD-1000 データ送信ユニット仕様		スマホ計量機 [®] iCosmo		受信表示機 BS-52R	SD-1000 データ送信ユニット仕様	スマホ計量機 [®] iCosmo	受信表示機 BS-53R								
ひょう量	300kg	500kg	1t*	2t*	3t*	5t*	2t	3t	5t	10t	15t	20t	30t	50t	500kg	1000kg	2000kg	300kg	500kg	1t	2t	3t	5t	
目量 (kg)	0.1	0.2	0.5	1	1	2	1	1	2	5	10	10	10	20	0.2	0.5	1	0.1	0.2	0.5	1	1	2	
本体自重 (kg)	8.2						14.6	18.1	20	23	55	62	90	190	297	約15			8.2 ~					
国家検定有無	* 型式内に -K						—						—			—								
精度	±0.05% (ひょう量値比)																							
本体表示方法	5桁LED 字高25mm						5桁赤色LED 字高38mm						5桁赤色LED 字高25mm			—								
表示ランプ	CONTINUATION (継続)、ZERO (ゼロ) Z・ALM (ゼロアラーム)、NET (正味重量) GROSS (総重量)、LOWBATTERY (ローバッテリー)						CONTINUATION (継続)、ZERO (ゼロ) NET (正味重量) GROSS (総重量)、 LOWBATTERY (ローバッテリー)						CONTINUATION (継続)、ZERO (ゼロ) Z・ALM (ゼロアラーム) NET (正味重量)、GROSS (総重量) LOWBATTERY (ローバッテリー)			POWER (電源)、CONT (継続) LOWBATTERY (ローバッテリー) BLUETOOTH (ブルートゥース)								
機能 (押しボタンスイッチ)	ON/OFF (オン/オフ)、ZERO (ゼロ) NET/GROSS (正味/総重量)、TARE (風袋)						ON/OFF (オン/オフ)、ZERO (ゼロ) NET/GROSS (正味/総重量)、TARE (風袋)						ON/OFF (オン/オフ) ZERO (ゼロ)、NET/GROSS (正味/総重量)、TARE (風袋)			ON/OFF (省エネ機能選択可能)								
その他機能	IP65						—						IP67			IP65								
風袋引き範囲	最大ひょう量迄																							
ゼロ調整可能範囲	ひょう量の±2%未満																							
電源 (本体)	DC6V/4A 充電式鉛バッテリー																							
バッテリー持続時間	約35時間						約55時間						約40時間			約100時間								
バッテリー充電時間	約8時間						約8時間						約8時間			約8時間								
使用温度範囲	0°C ~ 40°C						-5°C ~ 40°C						-5°C ~ 40°C			-10°C ~ 40°C								
無線仕様 無線電波到達範囲	Bluetooth2.0 30m ~ 50m (見通しよく遮蔽物がないこと)																							

表示機・ユニット仕様

型 式	BS-52R	BS-53R
表示方法	5桁LCD (字高17.8mm)	
電 源	乾電池4本 (単三アルカリ) 又は ACアダプター	
バッテリー持続時間	30時間	約50時間
機 能	ON/OFF、(C/S ON/OFF (53Rのみ))、Zero、Net/Gross、Tare、Hold	
使用温度範囲	-10°C ~ +40°C	
自 重	410g	
シグナル入力	2.4GHz ブルートゥースワイヤレス	
桁 数	-9999 ~ 19999	
極性表示 (-)	-(マイナス) 表示	
小数点	位置選択可	
交信距離	30m ~ 50m (見通しよく遮蔽物がないこと)	
消費電力	80mA	
出 力	(オプション) RS-232C シリアル出力	

○ Bluetooth 受信ユニット (SD-1000) の標準仕様は、受信アダプター・アンテナ・ACアダプター・機台です

○ オプションにジャーナルプリンター、パソコンシステムなどもございます

主なオプション仕様

スマホ計量機 [®] iCosmo / -ic	
Android ver.	5.0 以上
主な機能	重量表示、はかり操作 データ保存、GoogleDrive 連携
無線通信仕様 保存データ形式 (項目)	Bluetooth2.0 以上搭載 (CSV ファイル (番号、年月日) 時間、アイテム名、重量)
付属品	SD1000 (送信 / 受信)、専用アンテナ SD1000 取付ブラケット、マイクロ SD カード、専用ソフトウェア

大型表示機型式	BLD236R	BLD405R
表示方法	57mmLED	100mmLED
桁 数	6桁	5桁
電 源	100V	
交信距離	約30m	
使用温度範囲	-20°C ~ +50°C	

● 外観及び仕様は改良の為お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください



株式会社 守 随 本 店
SHUZUI SCALES CO.,LTD SINCE1658

URL : <https://www.shuzui.jp/> E-Mail : hakariza@shuzui-scales.co.jp

本社・工場 〒454-0059 名古屋市中川区福川町3-1
TEL (052) 361-1511 FAX (052) 361-1613

第2工場 〒454-0843 名古屋市中川区大畑町2-95

東京支店 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西1-30-3

TEL (03) 5675-3621 FAX (03) 5675-3620

広島営業所 〒733-0004 広島市西区打越町16-10 リバービュー山下102

TEL (082) 962-1169 FAX (082) 962-1069

大阪出張所 〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-1-8 ハイッヅジロー102

TEL (06) 6151-3662 FAX (06) 6151-3677

経産省指定製造事業者

“優良はかりメーカー”として経済産業大臣より指定されました
質量計第一類指定番号:022301



ISO 9001:2015
認証・登録番号
TUV100 06 1774

代理店