

運転席から確実な後方安全確認!


建設機械専用設計バックカメラ&モニターシステム

ESS-BC25W Fine Eyes Monitor

イーエスエスのバックカメラはココが違います!!

オペレーターにもう一つの目を...

良い仕事は安全から!!

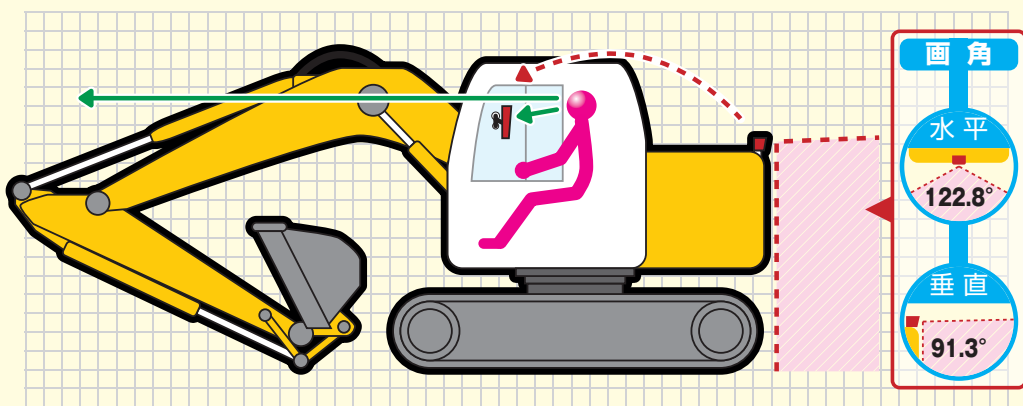

今まで確認が難しかった作業中の後方確認ですが、作業車後方にカメラ、運転席にモニターを設置することにより、作業中でも作業員は視線を大きく動かすことなく後方の安全確認を**確実**に行うことが可能になります。




クイック取付

超強力吸盤式モニタースタンド取付!!
強力なのに取り外しもラクラク設計!!
カメラ本体、ハーネス固定は建機の強烈な振動にも耐える超強力マグネット使用。
シガーライター電源接続(DC12/24V兼用)



高耐久の安心設計

バックカメラは建設機械専用設計なので防塵/防水/耐震性に大変優れています!!
接続コネクタにはロック式コネクタを採用し、防水&振動によるコネクタの抜けを防止します。



IP67 規格適合 **トップクラスの防塵/防水性!**

高品質大画面カラーモニター

低反射7インチワイドモニターを採用し、後方の安全を確実に確認いただけます。



国土交通省鉄道車両材料燃焼実験に合格した最高品質の素材をモニター日差しに採用!!

基本仕様

Color Monitor		Color Camera	
カラーモニター		カラーカメラ	
仕様		仕様	
使用電力	DC12/24V兼用	使用電力	DC12/24V兼用
消費電力	10W以下	CCD素子	1/3 inch カラーCCD(広角標準)
液晶パネル	7インチワイド(16:9)	画素数	約25万画素
応答速度	30ms	露出調整	電子アイリス自動補正 (1/60 ~ 100.000 sec可変)
最大照度	400cd/m2	走査方式	NTSC
視野角	40°(上)/65°(下)/65°(右)/65°(左)	画角	水平122.8° 垂直91.3°
動作温度範囲	-20 ~ +80 °C (モニター日差し耐熱温度 +80 °C)	動作温度範囲	-20 ~ +80 °C
外形寸法	W178.5 × H14.5 × D30 mm	防水・防塵性能	IP67
質量	700g(モニター単体)	最低照度	1ルクス
モニター日差し	国土交通省鉄道車両材料燃焼実験に合格した素材を採用	外形寸法	W73 × H42 × D58 mm(本体のみ)
		質量	250g

パーツリスト



オプションパーツ

お問い合わせ

発売元



株式会社 イーエスエス
〒113-0034 東京都文京区湯島2-10-10ESSビル
TEL:03-5802-6557(代) FAX:03-5802-3133

Security Solution Company

グループ会社
(株)イーエスエスフィールドイング(保守・メンテナンス)
(株)イーエスエステクノ(商品開発・サーバー管理)