





MUSENSHIKI BATTERY
CAMERA SYSTEM

無線式バッテリー カメラシステム

バッテリー式無線カメラだから可能にする、
作業に合わせた多様な使い方

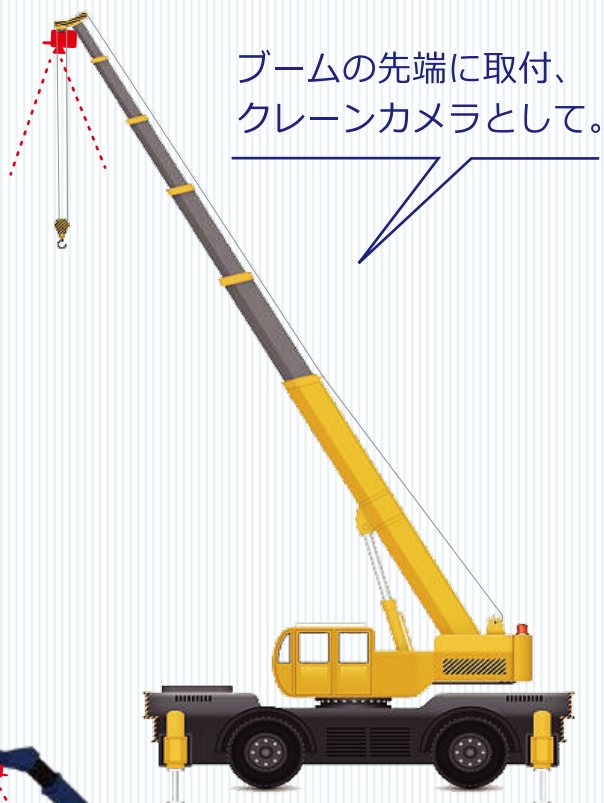

ブームの先端に取付、
クレーンカメラとして。

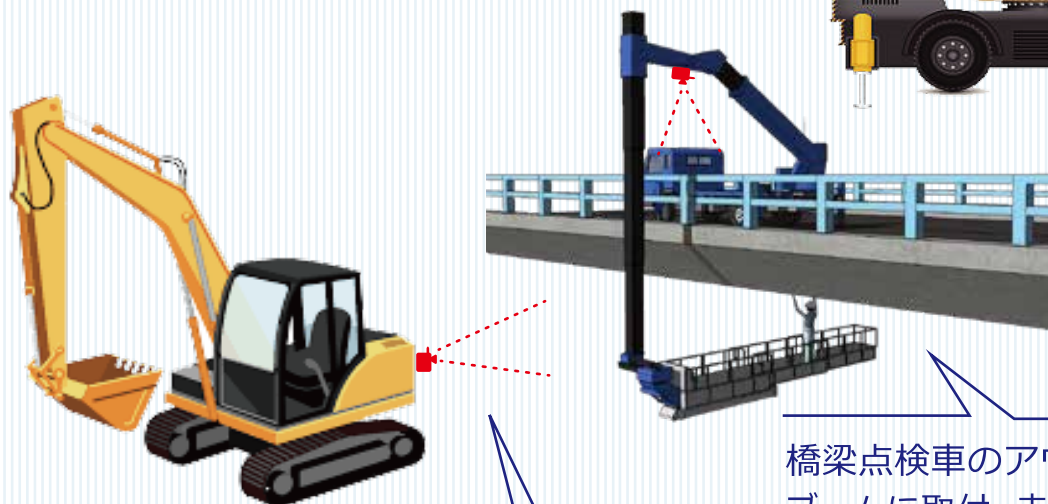

重機の後方に取付、旋回時の後方
確認用として。

橋梁点検車のアウトリガーや
ブームに取付、走行時やブーム
駆動時の安全確認用として。

おすすめするポイント

POINT

1

簡単設置

**マグネットで
簡単取付！**

カメラを取付けるだけで設置完了。
電源もバッテリー式と電源確保も不要です。

POINT

2

簡単設置

**配線不要で
すぐに使える！**

カメラとモニタが無線で接続できるため、
配線作業等が必要ありません。

POINT

3

リアルタイム
監視

**離れた場所でも
監視可能！**

映像は無線式モニタでリアルタイムに
表示できます。

POINT

4

複数確認

**複数のカメラの
映像を確認可能！**

最大4台のカメラ映像を1台のモニタで
確認することが出来ます。

※同時表示出来る映像は、2台のカメラまでとなります。

無線式カメラ

バッテリー稼働の無線式カメラです。
取付用のマグネットが付属している
ため、簡単に設置出来ます。



無線式モニター

バッテリー稼働の無線式モニターです。
録画機能も付きながら、屋外使用も
可能となっています。



主な仕様

無線式カメラ	
有効画素数	1280(H)×720(V)Pixels
動作周波数	2.412～2.467GHz
通信距離	約100m（見通し）
最低照度	0.1Lux
暗視距離	8～10m
電源	DC 12～32V
保護等級	IP69K
動作温度	-20℃～70℃
視野角	110°

※2021年4月1日時点での情報です。内容は変更になる可能性があります。

無線式モニター	
液晶サイズ	7インチ
解像度	800 × 3(RG) × 480
コントラスト	500 : 1
視野角	上 : 50 下 : 70 左右 : 70
画面比率	16 : 9
動作温度	-20℃～70℃
チャンネル数	4チャンネル
動作周波数	2.412～2.467GHz
通信距離	約100m（見通し）
電源	DC 10V～32V
消費電力	最大 6W
保護等級	IP66