


スキャナー用三脚 設置時のご注意

※ご使用前に必ずお読みください。


1. 各ロック部はしっかり固定してください。
転倒により器械の破損やけがの恐れがあります。
2. 脚を伸ばす際、力強く引かずストッパーが効いて止まるまで
ゆっくりと伸ばしてください。
勢い良く伸ばすと、ストッパーが破損し伸縮のロックが
効かなくなることがあります。

ロックねじは半回転だけ緩めてください。
ロックねじを緩めすぎるとストッパーが効かず、
脚が抜けてしまう恐れがあります。

※脚が抜けた際に破損が発生した場合は、修繕費用が発生する可能性があります。

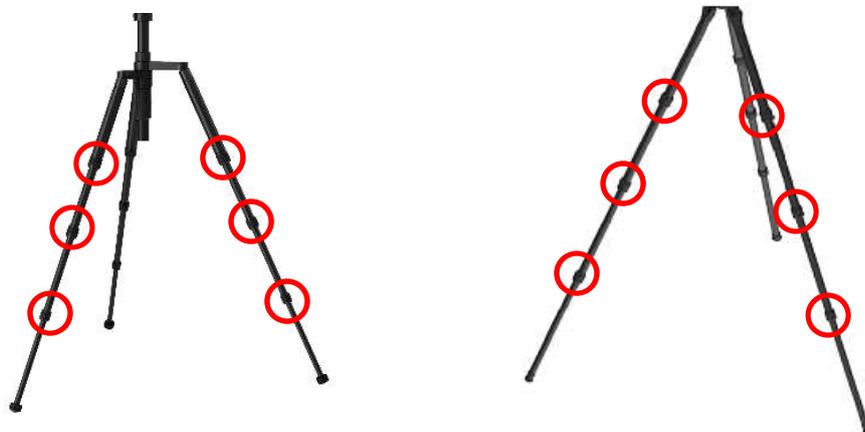

脚が外れてしまった場合



① 凹凸を合わせるように
ストッパーを押えます。



② 筒内のスリットに合わせて
脚を挿入し、ロックねじで
固定します。



※受け側の部品が外れて
しまった場合は、現地で
の修復はできません。