

ご注意

全天候スクリーン設置について

全天候スクリーン設置についての注意事項を記載致します。


- ・スクリーン部分を上にし、鉛直の状態を設置してください。




全天候スクリーンを鉛直に取り付ける事により防水性能が保持されます。

角度をつけた設置は防水性能を損ない冠水の可能性があります。

- ・地面から 1.2m～1.5m 程度の高さに設置してください。
遮蔽物がある場合はそれらよりも高く設置してください。
- ・壁内部に設置する場合は反射の影響がありますので壁から 3m 程度離してください。

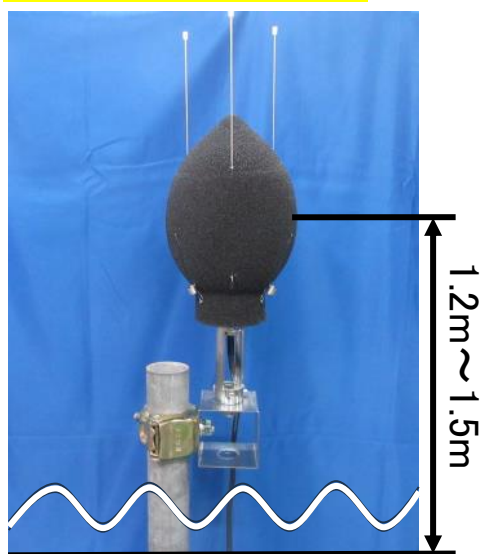

地面

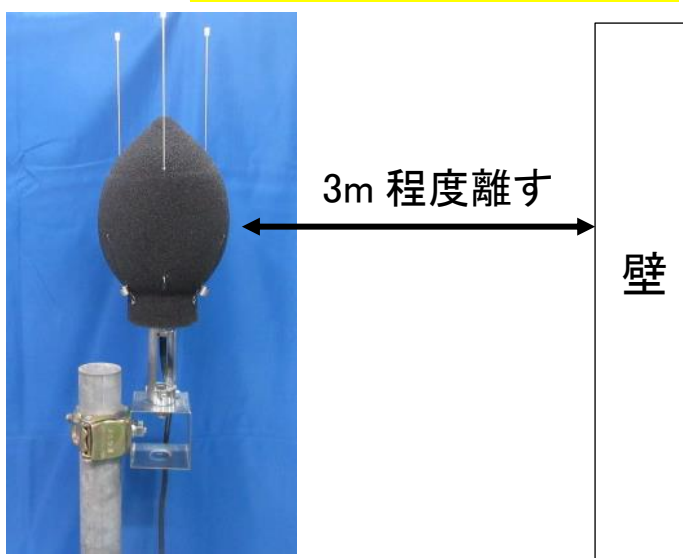

⚠ 注意事項を厳守してご使用ください。破損が確認された場合、請求対象となります。