

アウトドアや車内、災害時にも簡単に電源を確保!! ポータブル電源 ピンバン



商品詳細

ポータブル電源

充電式

屋内型

ポータブル電源 PINK POWER BANK

ピンバン

LPE-R250L

JANコード/4937305-05775-9
梱包数/2元払発送単位/2
標準価格(税別) **77,500円**

仕様

- バッテリー リチウムイオン 10.8V 22.5Ah (3.6V 67.5Ah)
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz) DC12V
- 電池寿命 約300回
- 出力 コンセント…………… AC100V(60Hz)/250W
USB…………… DC5V/3.1A(MAX)
DCジャック…………… DC12V/5A(MAX)
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- サイズ W100×D257×H136mm(取手除く)
- 質量 2.9kg

ミニ冷蔵庫
(約60W)
約4時間

LED電球
(約7W)
約22時間

液晶TV
(約70W)
約3時間

ノートPC
(約25W)
約9時間

スマホ
充電
約21回

電動ドライバー
充電
約12回

デジカメ
充電
約60回



AC出力 100V

DC出力 12V

USB出力 5V

AC出力100V/250W 正弦波

- DC出力 12V/5A<MAX> ● USB出力 5V/3.1A<MAX>

消費電力による使用時間(目安)				
10W	50W	100W	150W	250W
17時間	4.5時間	2時間	1.5時間	40分間

充電時間	
■ ACアダプター (100V/200V兼用) 7.5時間	■ シガープラグ充電器 (12V専用) 13時間


各種保護機能付

- 過負荷保護
- 短絡(ショート)保護
- 過充電保護
- 過放電保護
- 温度保護

オプション アウトドアや災害時の停電でも電源なしで充電できる!

最大出力 100w
充電時間 8時間

ピンバン用ソーラーパネル (単結晶パネル)

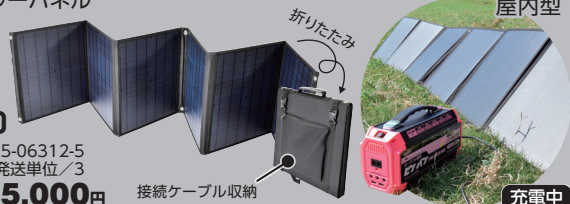

LPE-S0100

JANコード/4937305-06312-5
梱包数/3元払発送単位/3
標準価格(税別) **65,000円**

接続ケーブル収納

充電中

使用方法

[100V/250W出力]


バッテリー残量が少ない場合や過負荷(250Wを超える)場合は、保護機能が作動し、ON/OFFを繰り返します。

[12V/5A(DC)出力]

DCジャックの出力は、3口合計で12V/5Aです。5Aを超える保護機能が作動し、出力をシャ断します。

DC12V/機器


※ DCジャック出力で保護機能が作動するとコンセント・USBを含め、すべての出力をシャ断します。復帰には本製品の再充電が必要です。

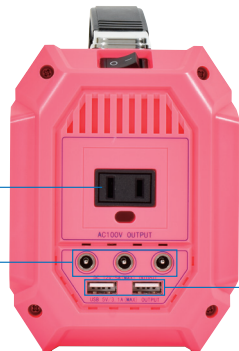

過負荷・短絡(ショート)保護機能付

[5V/3.1A(USB)出力]

USBの出力は、2口合計で5V/3.1Aです。3.1Aを超えると保護機能が作動し、出力をシャ断します。




スマホ・タブレット・ゲーム機などに電源供給がおこなえます。

付属品




充電方法

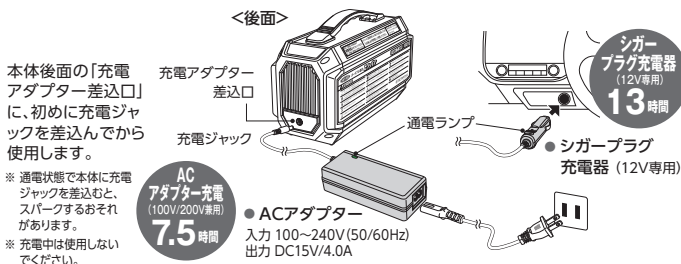

過充電・過放電・温度保護機能付

■ バッテリーの残量表示機能

電源スイッチをONにすると、本体側面のLEDインジケーターが残量をお知らせします。



[ご注意]

※ご購入後、初めてご使用になる時は、必ず「初期充電」をおこなってください。また、ご使用前やご使用後は、必ず「充電」してください。