

ポータブル電源 ピンバン

緊急時のポータブル電源250W

災害時にも1人に1台、
1世帯に1台で簡単に電源を確保!!

ミニ冷蔵庫 約60W 約4時間	LED電球 約7W 約22時間	ノートPC 約25W 約9時間	電動ドライバー 充電 約12回	デジカメ 充電 約60回
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

屋内用

100V出力の使用時間および充電回数(目安)

液晶TV
約70W
約3時間



災害情報

災害などによる急な停電時の
災害情報確認



スマホ
14W
充電約21回



災害時
安否確認など
充電切れの
解消

最大2台まで同時充電可能




PORTABLE BATTERY PINBAN

JANコード 4937305-06676-8
梱包数/2 元払発送単位/2

標準価格(税別) **85,500円**

AC出力 **100V/250W** 正弦波

● DC出力 12V/5A<MAX> ● USB出力 5V/3.1A<MAX>

消費電力による使用時間(目安)				
10W	50W	100W	150W	250W
17時間	4.5時間	2時間	1.5時間	40分間

充電時間	
■ ACアダプター (100V/200V兼用) 7.5時間	■ シガープラグ 充電器 (12V専用) 13時間

仕様・各部名称・サイズ


PORTABLE BATTERY

PINBAN

LPE-R250L2

- バッテリー
リチウムイオン 10.8V 22500mAh
(3.6V 67500mAh)
- 電池寿命 約300回
※寿命以降の電池の容量
は70%程になります。
- 出力
コンセント AC100V(60Hz)/250W
USB DC5V/3.1A(MAX)
DCジャック DC12V/5A(MAX)
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- 質 量 2.9kg

■ サイズ ※単位: mm

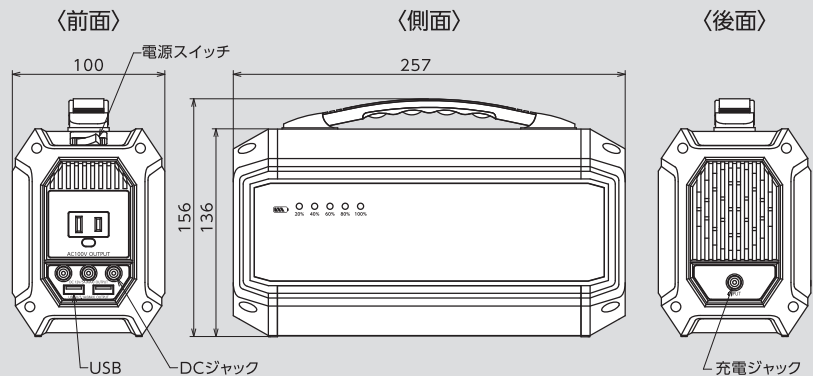

付属品



[ご注意]

※ご購入後、初めてご使用になる時は、必ず「初期充電」を行ってください。また、ご使用前やご使用後は、必ず「充電」してください。

別売アクセサリ

ピンバン用ソーラーパネル アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても大丈夫!
LPE-SO100 ソーラーパネルで安心充電!

- 最大出力 100W
- 充電時間 約8時間
- サイ ズ W1967×H404mm(使用時)
W404×D65×H425mm(折りたたみ時)
- 質 量 4.4kg



(折りたたみ時)



単結晶
パネル

JANコード 4937305-06312-5
梱 包 数/3 元払発送単位/3
標準価格(税別) **71,500円**

〈注意事項〉 ※本製品は屋内用です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。
※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。

発売元

日動工業株式会社

- | | | |
|----------|---------------------|------------------|
| ■ 本 社 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■ 札幌営業所 | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| ■ 東京営業所 | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| ■ 名古屋営業所 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| ■ 大阪営業所 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■ 福岡営業所 | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……

2024.11.1000